

# Datenblatt

## Rollrost LRR-265



### **Beschreibung**

Durch das massive aerodynamische schräggeneigte Tropfenprofil wird eine optimale Luftdurchlässigkeit erzielt. Das Erscheinungsbild ist filigran und eignet sich somit für Innenräume, speziell Wohn-, Geschäfts- und Büroräume. Um Geräuschbelästigungen zu vermeiden, passt sich der Rost an Unebenheiten im Boden an. Der Rost ist pflegeleicht, bietet eine optimale Luftlenkung an und ist pflegeleicht.

### **Empfehlung**

Heizungs - und Lüftungsschächte in Wohn - und Bürobereichen sowie Geschäftsflächen

### **Belastung**

einseitig begehbar bis 450 mm Stabbreite

### **Profil**

massives, schräggeneigtes, aerodynamisches Tropfenprofil

### **Verbindung**

Rostgeschützte Spiralfeder mit Kunststoffröllchen (auch mit Alu – Distanzröllchen gefädelt lieferbar)

# Datenblatt

## Rollrost LRR-265

<b>Stabhöhe</b>	18 mm, 20 mm, 22 mm
<b>Stabbreite</b>	5,5 mm
<b>Stababstand / Luftdurchlass (A)</b>	10 mm = ca. 65 % 15 mm = ca. 73%
<b>Stabverlauf</b>	quer zur Fassade
<b>Rostlänge</b>	variabel, Standardteilung nach 2000 mm
<b>Rostbreite</b>	variabel
<b>Oberflächenmaterial</b>	der Rost besteht aus Aluminium (AlMgSi 0,5)

### Farben (Pulverlackierung nach RAL)




natur eloxiert  
E6/EV1



gold eloxiert  
E6/EV3



bronze eloxiert  
E6/C33



schwarz eloxiert  
E6/C35

<b>Artikelnummer</b>	LRR-265-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite Beispiel: LRR-265-18-15-N-300
<b>Auf Wunsch</b>	Gehrungsecken und Rundungen starre Ausführung Rahmen in Alu eloxiert Stabverlauf in Längsrichtung


<b>Lieferant</b>	<b>elbautec Bauer e.K</b> Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: <a href="mailto:info@elbautec.de">info@elbautec.de</a> Homepage: <a href="http://www.elbautec.de">www.elbautec.de</a>
------------------	--

# Datenblatt

## Rollrost LRR-265

elbautec      Telefon: 0 25 32 / 58 99  
Manfred Bauer      (von 6.00- 20.00 Uhr)  
Kirchbreede 27      Fax: 0 25 32 / 77 01  
48346 Ostbevern      Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: [info@elbautec.de](mailto:info@elbautec.de)  
<http://www.elbautec.de>

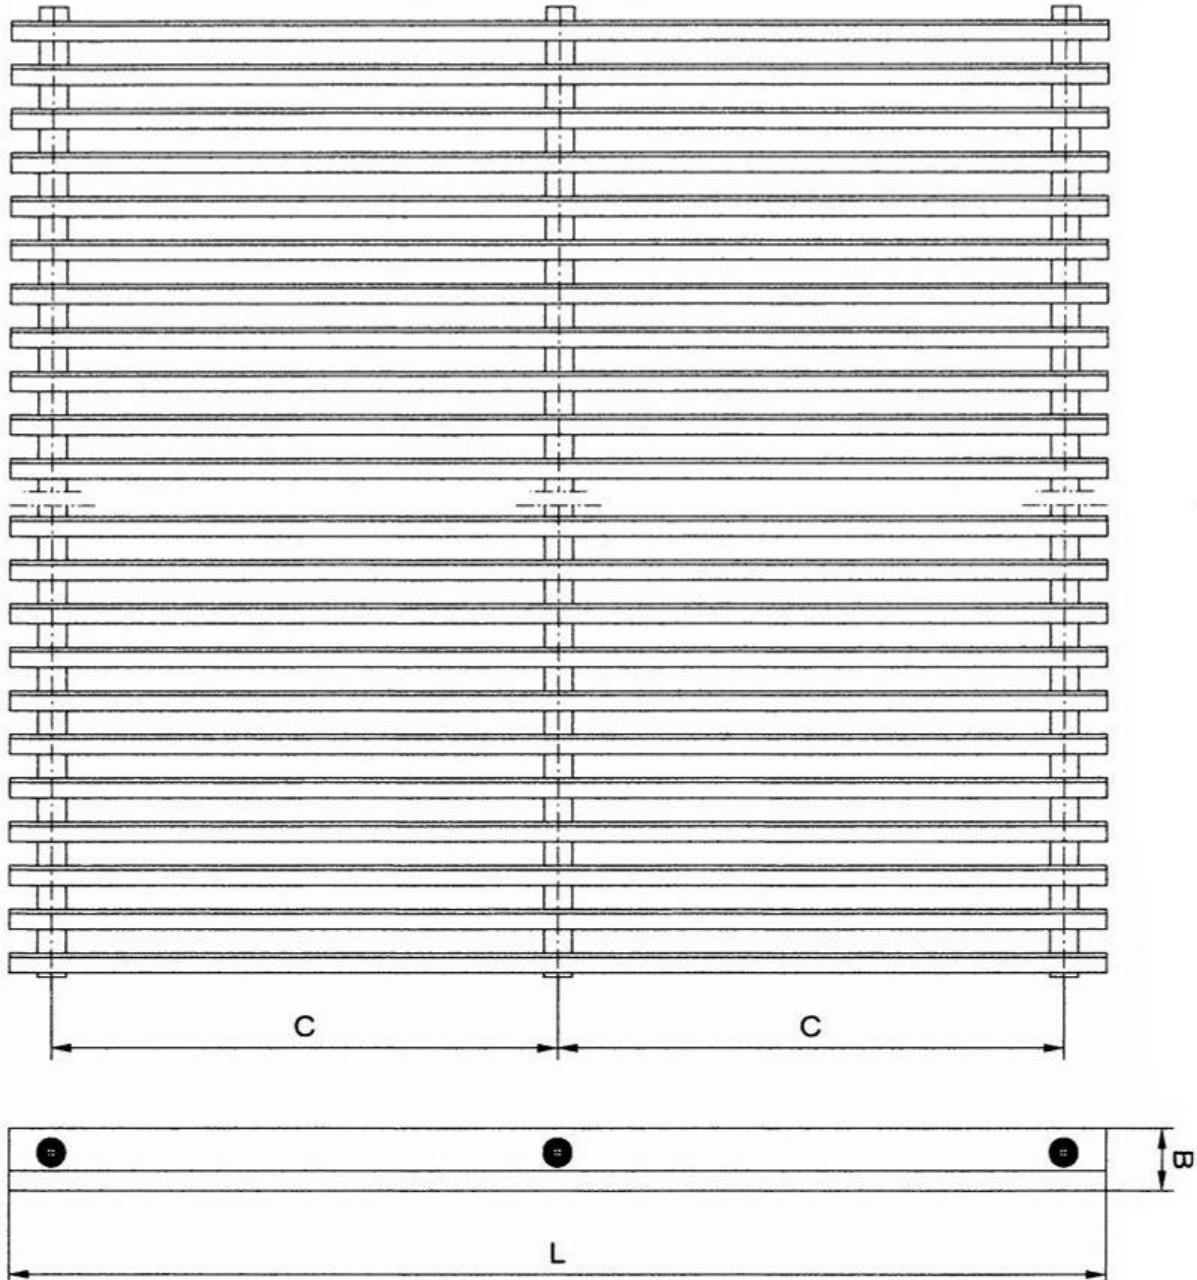


# Datenblatt

## Rollrost LRR-265

elbautec                      Telefon: 0 25 32 / 58 99  
Manfred Bauer              (von 6.00- 20.00 Uhr)  
Kirchbreede 27              Fax: 0 25 32 / 77 01  
48346 Ostbevern              Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: [info@elbautec.de](mailto:info@elbautec.de)  
<http://www.elbautec.de>

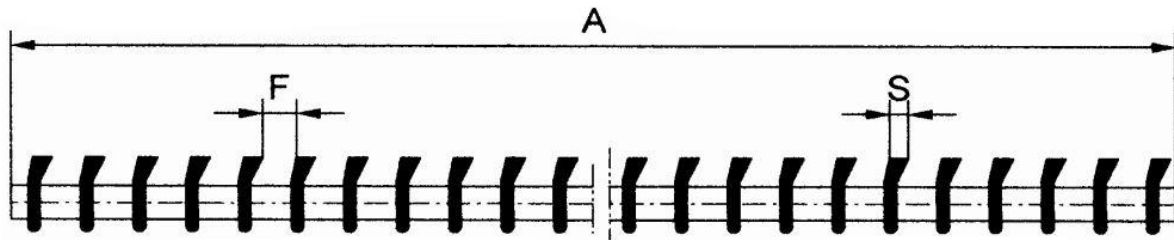

### Angaben der Standardmaße und der Wunschmaße:

A = \_\_\_\_\_ mm  
B = 18, 20, 22 mm  
C = \_\_\_\_\_ mm  
F = 10, 15 mm  
L = \_\_\_\_\_ mm  
S = 5,5 mm

A = \_\_\_\_\_ mm  
B = \_\_\_\_\_ mm  
C = \_\_\_\_\_ mm  
F = \_\_\_\_\_ mm  
L = \_\_\_\_\_ mm  
S = \_\_\_\_\_ mm

### Bearbeitung der Oberfläche für Rollrost LRR-265:

- natur eloxiert E6/EV1
- bronze eloxiert E6/C33
- gold eloxiert E6/EV3
- schwarz eloxiert E6/C35