


Datenblatt

Aluprofilmatte Diplomat Premium

522-05-P

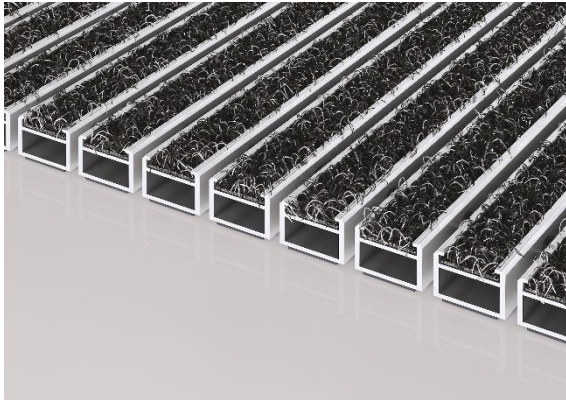

Beschreibung

Aufrollbare strapazierfähige Aluprofilmatte mit hochwertigen Performance-Einlagen aus abrieb- und witterungsfesten Polyamid. Für die aufliegende Verlegung ausgelegt. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle Sonderformen lieferbar.

Empfehlung

überdachter Außenbereich, Innenbereich

Belastung

stark – bis 2.000 Begehungen / Tag

Beroll- Befahrbarkeit

Rollstühle, Kinderwagen, Einkaufswagen, Transportkarren¹

Trägerprofil

aus verwindungsstifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Trittschalldämmung

Verbindung

durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Mattenhöhe

22 mm

Profilabstand

5 mm

Profilabstand wahlweise auch in 3 mm für automatische Türsysteme (DIN 18650)

Zubehör

Winkelrahmen Aluminium (Artikelnummer 12-25-AL)

Winkelrahmen Edelstahl (Artikelnummer 12-25-EST)

Ecken auf Gehrung geschnitten mit Knotenblechen und Mauerankern


T – Profil (auf Anfrage)

Edelstahlprofil für Schriftzüge / Logos (auf Anfrage)

¹ Starke Beschleunigungen und Rangiertätigkeiten auf der Matte sind aufgrund zu großer Krafteinwirkungen generell zu vermeiden!

Performance-Einlagen

Care

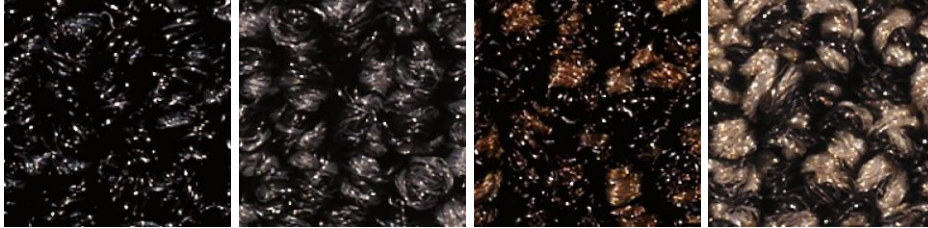


Anthrazit 47.01

Grau 47.02

Braun 47.03

Beige 47.04

Maximus (auch als Maximus-Image (Logo) in 45 Farben lieferbar)

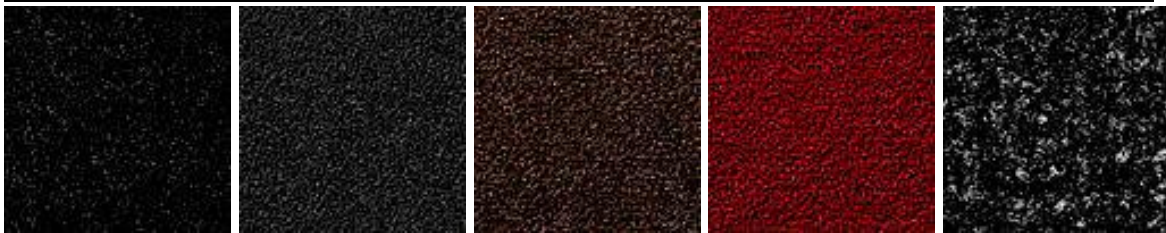

Schwarz 80.01


Anthrazit 80.02

Braun 80.04

Rot 80.07

Schwarz Dessiniert 81.01

Conform

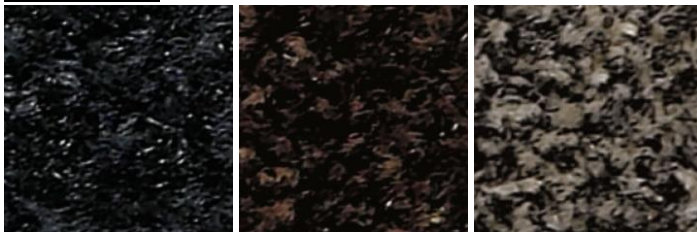


Anthrazit 76.01

Braun 76.04

Beige 76.02

Innova

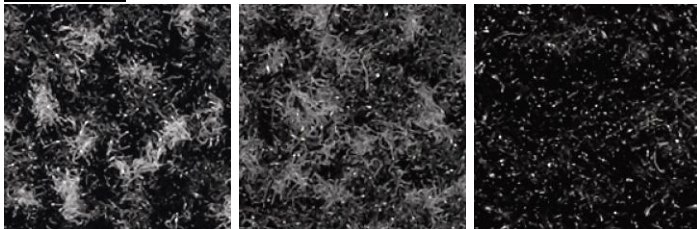

Anthrazit 36.02

Grau 36.03

Schwarz 36.01

Lieferant



elbautec Bauer e.K

Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern
Tel.: 02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01
E-Mail: info@elbautec.de
Homepage: www.elbautec.de

Datenblatt

Aluprofilmatte Diplomat Premium



Care:

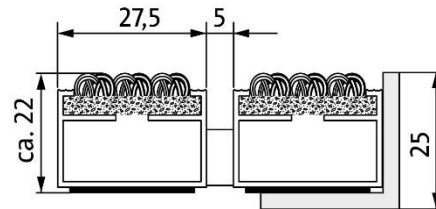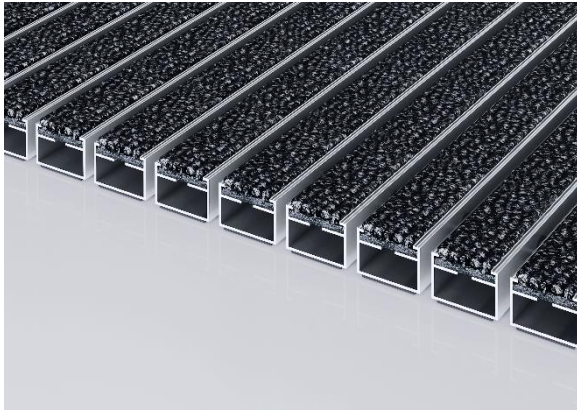

Gewicht	10,5 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht	gut 5-6 (ISO 105 BO2)
Farbechtheit gegen Reiben	gut 4-5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit gegen Wasser	gut 4-5 (ISO 105 E01)

Artikelnummer 522-05-P-Care

Maximus (auch als Maximus-Image (Logo) in 45 Farben lieferbar):

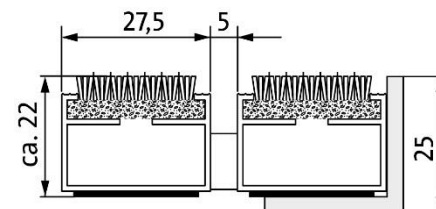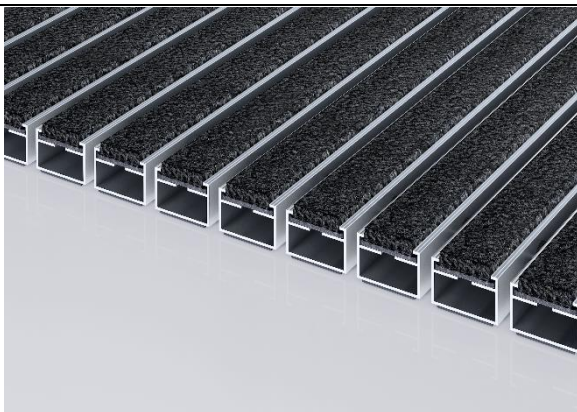



Gewicht	10,5 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Bfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 32
Farbechtheit gegen Licht	gut 5-6 (ISO 105 BO2)
Farbechtheit gegen Reiben	gut 5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit gegen Wasser	gut 5 (ISO 105 E01)
Artikelnummer	522-05-P-Maximus 522-05-P-Maximus Image

Datenblatt

Aluprofilmatte Diplomat Premium

elbautec Telefon: 025 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00- 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 025 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 643 39 33
E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>



Conform:

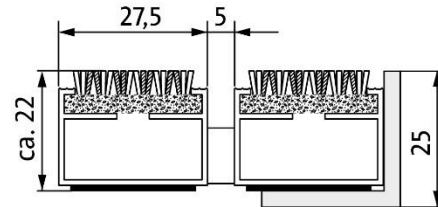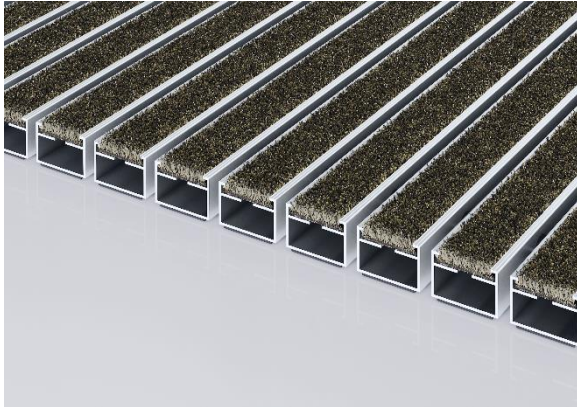

Gewicht	10,7 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 32

Artikelnummer 522-05-P-Conform

Innova:

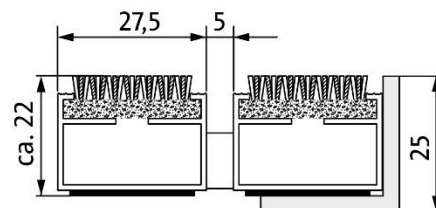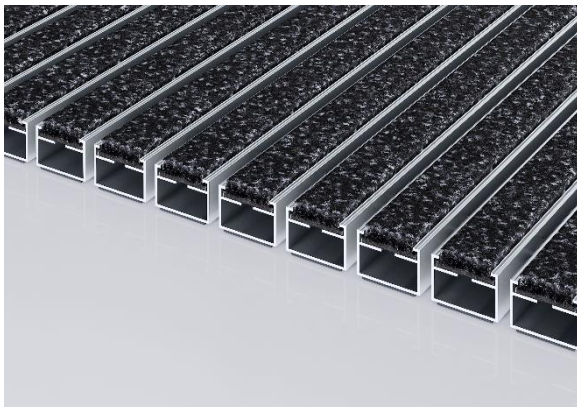

Gewicht	10,5 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 31
Farbechtheit gegen Licht	gut 5-6 (ISO 105 BO2)
Farbechtheit gegen Reiben	gut 4-5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit gegen Wasser	gut 4-5 (ISO 105 E01)

Artikelnummer 522-05-P-Innova