


Datenblatt

Aluprofilmatte Marschall Premium

522-S-05-P

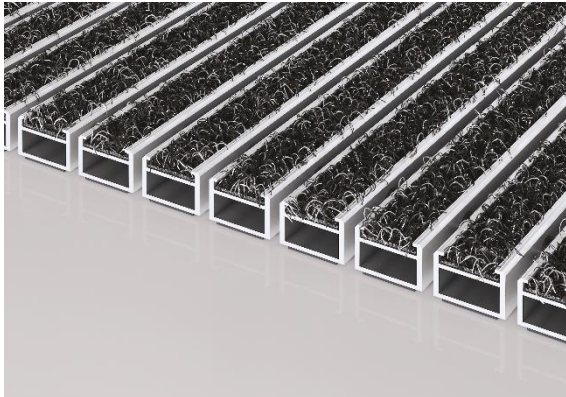

Beschreibung

Aufrollbare, extrem strapazierfähige Aluprofilmatte mit hochwertigen Performance-Einlagen aus abrieb- und witterungsfesten Polyamid. Für die aufliegende und freitragende Verlegung ausgelegt. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle Sonderformen lieferbar.

Empfehlung

überdachter Außenbereich, Innenbereich

Belastung

extrem – ab 2.000 Begehungen / Tag

Beroll- Befahrbarkeit

Rollstühle, Kinderwagen, Einkaufswagen, Hubwagen, PKW, Transportkarren¹

Trägerprofil

aus verstärkten, verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Trittschalldämmung durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Verbindung

22 mm

Mattenhöhe

5 mm

Profilabstand

Profilabstand wahlweise auch in 3 mm für automatische Türsysteme (DIN 18650)

Zubehör

Winkelrahmen Aluminium (Artikelnummer 12-25-AL)

Winkelrahmen Edelstahl (Artikelnummer 12-25-EST)

Ecken auf Gehrung geschnitten mit Knotenblechen und Mauerankern

T – Profil (auf Anfrage)

Edelstahlprofil für Schriftzüge / Logos (auf Anfrage)


¹ Starke Beschleunigungen und Rangiertätigkeiten auf der Matte sind aufgrund zu großer Krafteinwirkungen generell zu vermeiden!

Performance-Einlagen

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00 - 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

Care

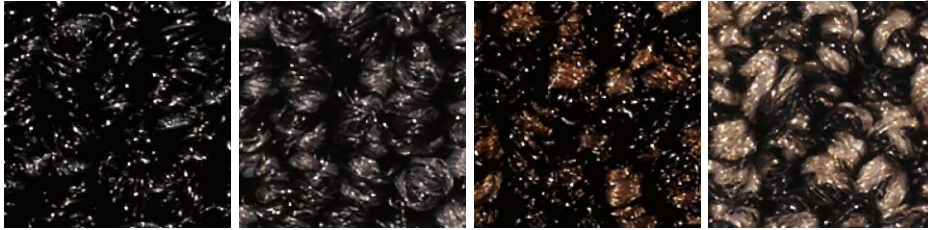

Anthrazit 47.01

Grau 47.02

Braun 47.03

Beige 47.04

Maximus (auch als Maximus-Image (Logo) in 45 Farben lieferbar)



Schwarz 80.01

Anthrazit 80.02

Braun 80.04

Rot 80.07

Schwarz Dessiniert 81.01

Conform




Anthrazit 76.01

Braun 76.04

Beige 76.02

Innova

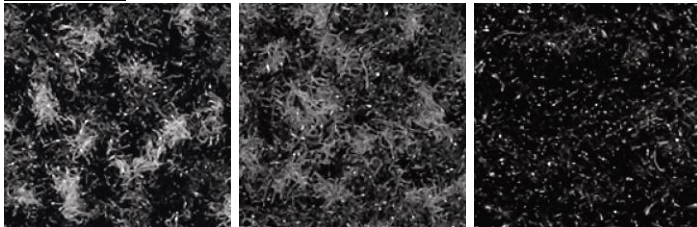

Anthrazit 36.02

Grau 36.03

Schwarz 36.01

Lieferant



elbautec Bauer e.K

Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern
Tel.: 02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01
E-Mail: info@elbautec.de
Homepage: www.elbautec.de

Datenblatt

Aluprofilmatte Marschall Premium



Care:

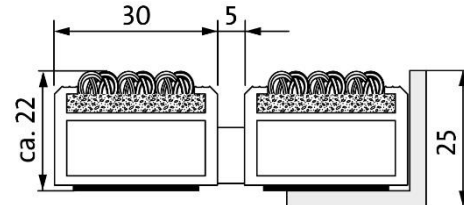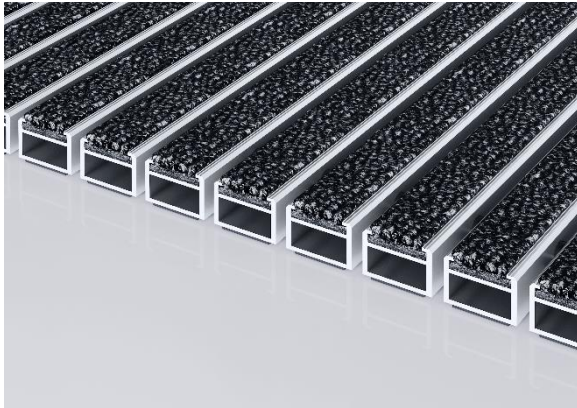

Gewicht	16,5 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht	hervorragend 7 (ISO 105 BO2)
Farbechtheit gegen Reiben	gut 4-5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit gegen Wasser	gut 4-5 (ISO 105 E01)

Artikelnummer 522-S-05-P-Care

Maximus (auch als Maximus-Image (Logo) in 45 Farben lieferbar):

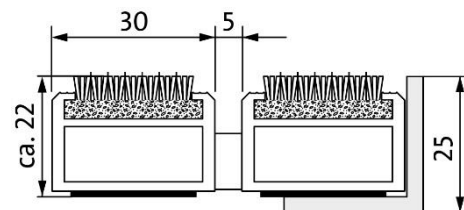
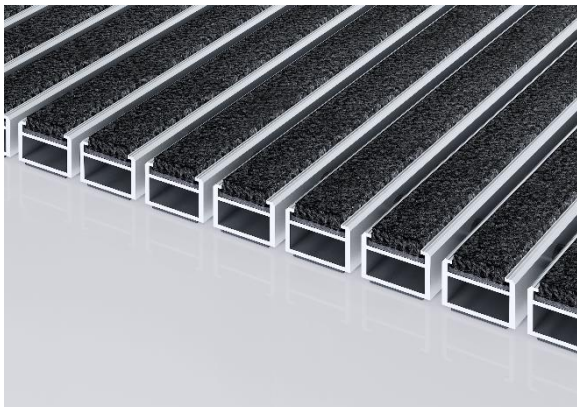


Gewicht	16,8 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Bfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 32
Farbechtheit gegen Licht	gut 5-6 (ISO 105 BO2)
Farbechtheit gegen Reiben	gut 5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit gegen Wasser	gut 5 (ISO 105 E01)
Artikelnummer	522-S-05-P-Maximus 522-S-05-P-Maximus Image

Datenblatt



Aluprofilmatte Marschall Premium

Conform:

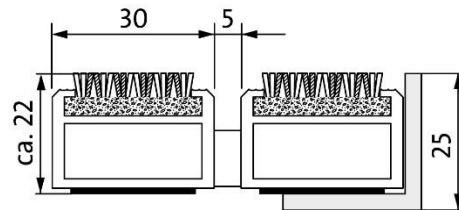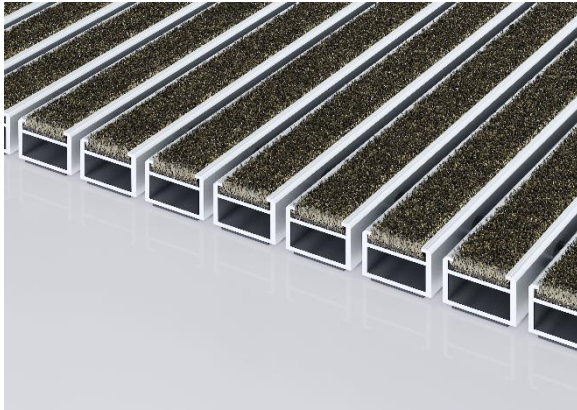

Gewicht	17 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 32
Artikelnummer	522-S-05-P-Conform

Innova:

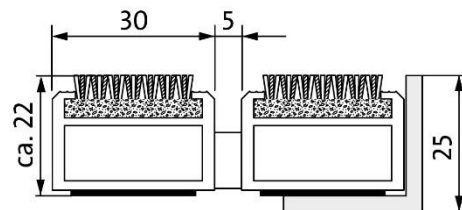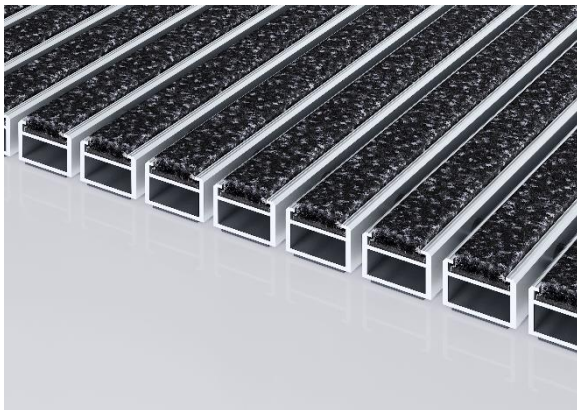

Gewicht	16,8 kg/m ²
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Brandschutz	Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 31
Farbechtheit gegen Licht	gut 5-6 (ISO 105 BO2)
Farbechtheit gegen Reiben	gut 4-5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit gegen Wasser	gut 4-5 (ISO 105 E01)
Artikelnummer	522-S-05-P-Innova