

Datenblatt

Aluprofilmatte Marschall Original

522-S-05-G

elbautec Telefon: 025 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00- 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 025 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 643 39 33
E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>



Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige und wetterfeste Aluminium - Trägerprofilmatte mit gerillten Gummieinlagen für die aufliegende oder freitragende Verlegung. Für Gebäude mit extremer Frequentierung. Insbesondere für die Aufnahme von Grobschmutz geeignet. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle Sonderformen lieferbar.

Empfehlung

Außenbereich

Belastung

extrem – ab 2.000 Begehungen / Tag

Beroll- Befahrbarkeit


Rollstühle, Kinderwagen, Einkaufswagen, PKW, Hubwagen, Transportkarren¹

Trägerprofil

aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung

Verbindung

durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Abstandhalter aus Gummi

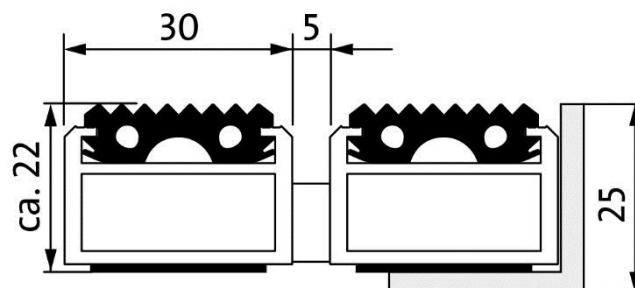

¹ Starke Beschleunigungen und Rangiertätigkeiten auf der Matte sind aufgrund zu großer Kräfteinwirkungen generell zu vermeiden!

Datenblatt

Aluprofilmatte Marschall Original

| | |
|----------------------------|--|
| Mattenhöhe | 22 mm |
| Profilabstand | 5 mm |
| | Profilabstand wahlweise auch in 3 mm für automatische Türsysteme (DIN 18650) |
| Oberflächenmaterial | widerstandsfähige, witterungsbeständige gerillte Gummieinlagen |
| | rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130 |

Farbe



Schwarz

| | |
|----------------------|--|
| Artikelnummer | 522-S-05-G |
| Zubehör | Winkelrahmen Aluminium (Artikelnummer 12-25-AL) Winkelrahmen Edelstahl (Artikelnummer 12-25-EST) Ecken auf Gehrung geschnitten mit Knotenblechen und Mauerankern T – Profil (auf Anfrage) |
| Brandschutz | Brandverhalten nach Euronorm 13501 Cfl – s1 gegen Aufpreis möglich. |
| Lieferant | elbautec Bauer e.K Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de |