



Schachtabdeckung

beFahrbar bis **40 t** Bruchlast

Edelstahl

Geruch- und Tagwasserdicht

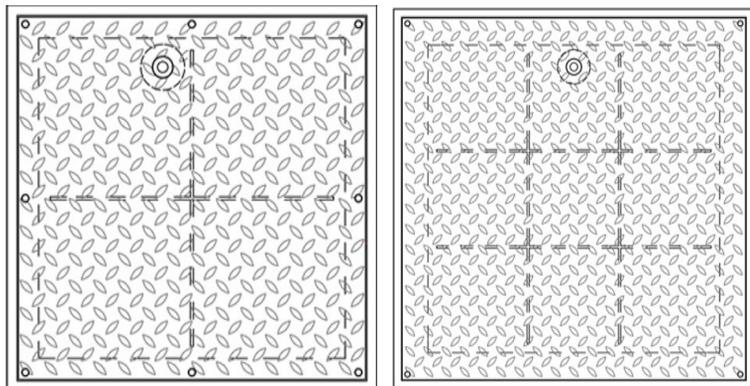

Einsatzempfehlung:

Für Schächte in nicht öffentlichen Bereichen, die mit einem Kfz befahren werden.

Nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr!

Belastung:

- 40 t Bruchlast – befahrbar für Kfz bis ca. 10 t Raddruck
- ca. 250 kN Prüfkraft Klasse C

Material:

- Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt

Ausführung:

- Wasserdichte Aushebeöffnung
 - verschraubt mit Edelstahlschrauben SW 19 – Sechskantkopf (Optionen: Senkkopf – Schrauben oder Halbrundkopf- und Innensechskantschrauben)
 - Rahmen für vierseitige Auflage, mit Maueranker
 - integrierte Moosgummidichtung
 - Bis 700x700 Verstärkung als Einfachkreuz
 - Ab 800x800 untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz.
- Rahmenhöhe: ca. 70 mm
Gesamthöhe: ca. 130 mm


elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreite 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 – 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

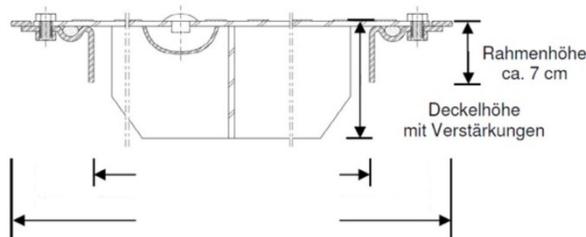

Artikelnummer: SFE-GT40-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Lichtes / Innenmaß mm
0400 x 0400	0440 x 0440	0280 x 0280
0500 x 0500	0540 x 0540	0380 x 0380
0400 x 0600	0440 x 0640	0280 x 0480
0600 x 0600	0640 x 0640	0480 x 0480
0500 x 0700	0540 x 0740	0380 x 0580
0700 x 0700	0740 x 0740	0580 x 0580
0600 x 0800	0640 x 0840	0480 x 0680
0800 x 0800	0840 x 0840	0680 x 0680
0900 x 0900	0940 x 0940	0780 x 0780
0700 x 1000	0740 x 1040	0580 x 0880
0800 x 1000	0840 x 1040	0680 x 0880
1000 x 1000	1040 x 1040	0880 x 0880
1100 x 1100	1140 x 1140	0980 x 0980
1200 x 1200	1240 x 1240	1080 x 1080

Auschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge