

Schachtabdeckung

- beFahrbar bis **40 t** Bruchlast
- **Edelstahl**
- **Geruch- und Tagwasserdicht**
- Mit **Öffnungshilfe**



Anwendung:

Für Schächte in befahrbaren Bereichen, im fließenden Verkehr.

Belastung:

40 t Bruchlast – 400kN, Klasse D, befahrbar nach EN 124
15 t Bruchlast – 150 kN, Klasse B

Material:

Edelstahl, 1.4391 / ASTM 304 gebeizt und passiviert


Ausführung:

- keine Emissionen durch geruchs- und tagwasserdichte Ausführung
- Rahmen und Deckel konisch
- keine Stolperkanten, bodeneben
- Öffnungshilfe durch Gasdruckfedern
- innenliegende Gelenke
- selbstwirksame Feststelleinrichtung
- vorbereitet zur Aufnahme eines Sicherungsgitters
- vorbereitet zur Aufnahme eines Schließeinsatzes m. Profilzylinder
- inkl. Bedienungsschlüssel für Dreikantverschluß

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF


elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00 – 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

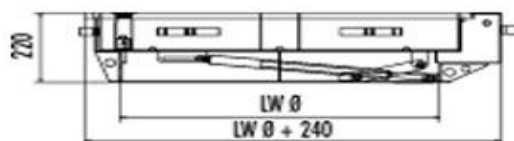

Artikelnummer: SFE-GTÖ1-(Nenngröße) -rund

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0600	0890	0600
0800	1090	0800
1000	1290	1000
1200	1490	1200

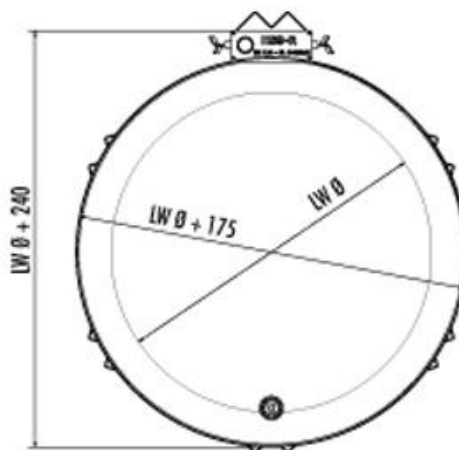

Ausschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge