


Schachtabdeckung

beFahrbar bis **25 t** Bruchlast

Edelstahl


Normalausführung

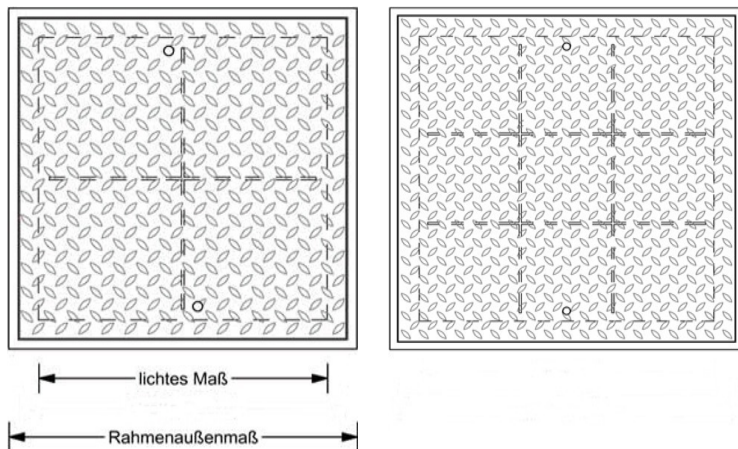

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00 - 20.00 Uhr)
Kirchbreite 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

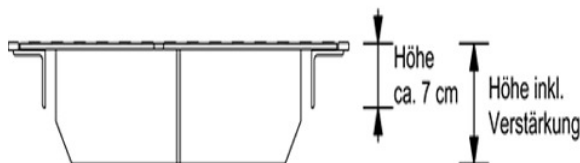

Einsatzempfehlung:

Für Schächte in nicht öffentlichen Bereichen, die mit einem Kfz befahren werden.

Nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr!

Belastung:

- 25 t Bruchlast - befahrbar für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck
- ca. 125 kN Prüfkraft Klasse B

Material:

- Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt

Ausführung:

- Rahmen für vierseitige Auflage, mit Maueranker
- Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung
- Bis 700x700 Verstärkung als Einfachkreuz, ab 800x800 untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz.
- Rahmenhöhe: ca. 70 mm
- Gesamthöhe: ca. 130 mm

Artikelnummer: SFE-N25-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Lichtes / Innenmaß mm
0400 x 0400	0440 x 0440	0300 x 0300
0500 x 0500	0540 x 0540	0400 x 0400
0400 x 0600	0440 x 0640	0300 x 0500
0600 x 0600	0640 x 0640	0500 x 0500
0500 x 0700	0540 x 0740	0400 x 0600
0700 x 0700	0740 x 0740	0600 x 0600
0600 x 0800	0640 x 0840	0500 x 0700
0800 x 0800	0840 x 0840	0700 x 0700
0900 x 0900	0940 x 0940	0800 x 0800
0700 x 1000	0740 x 1040	0600 x 0900
0800 x 1000	0840 x 1040	0700 x 0900
1000 x 1000	1040 x 1040	0900 x 0900
1100 x 1100	1140 x 1140	1000 x 1000
1200 x 1200	1240 x 1240	1100 x 1100

Ausschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge