

Schachtabdeckung

Verfüllbar

Aluminium


Feuerbeständig und geruchdicht

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00– 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

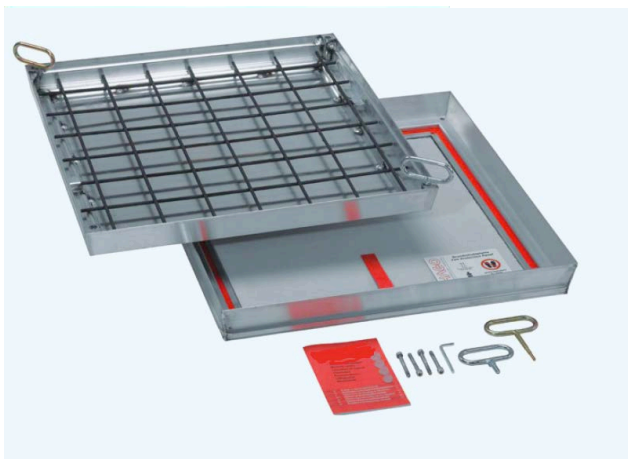

Einsatzempfehlung:

Für Schächte im Gebäudeinneren und auf Freiflächen, die ca. 90 Minuten feuerbeständig sein müssen, sowie geruch- und wasserdicht.

Belastung:


- befahrbar - Belastungsklasse B
- Prüfkraft 125 kN (12,5 t) En 124
- bei Befüllung mit Beton C35/45

Material:

- Zarge und Wanne aus Aluminium
- Strangpressprofilen mit Edelstahl-Schrauben
- feuerbeständige Ausrüstung (bis ca. 90 Min.) von oben und unten

Ausführung:

- verwindungssteif durch Armierung
- mit feuerfester Spezialdichtung und Brandschutzplatte
- durch Bauweise besonders öfFnungsfreundlich
- mit Aushebe- bzw. Öffnungsschlüssel
- Prüfzeugnis der IBS Linz
- Wannentiefe: ca. 66 mm
- Einbauhöhe: ca. 76 mm

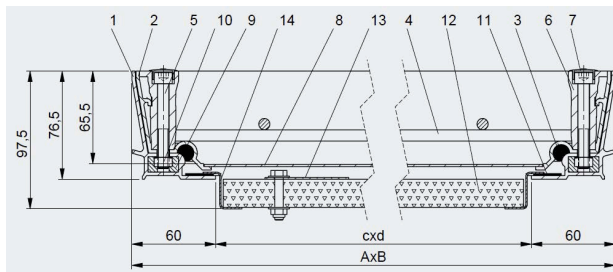

Artikelnummer: SVA-F-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Gewicht unbefüllt
0300 x 0300	0420 x 0420	ca. 7 kg
0400 x 0400	0520 x 0520	ca. 11 kg
0500 x 0500	0620 x 0620	ca. 14 kg
0600 x 0400	0720 x 0520	ca. 14 kg
0600 x 0600	0720 x 0720	ca. 17 kg
0800 x 0600	0920 x 0720	ca. 21 kg
0800 x 0800	0920 x 0920	ca. 26 kg
1000 x 0600	1120 x 0720	ca. 26 kg
1000 x 0800	1120 x 0920	ca. 34 kg
1000 x 1000	1120 x 1120	ca. 39 kg