

Schachtabdeckung

Verfüllbar

Aluminium Strangpressprofile

Geruch- und weitgehend wasserdicht

Wabenplatte mit Scharnier und Öffnungshilfe



Einsatzempfehlung:

Für Schächte im Gebäudeinneren (nur begehbar), die von einer Person ohne große Kraftanstrengung geöffnet werden können.

Die Öffnungshilfe empfiehlt sich bei Anlagen, welche häufig, schnell und einfach geöffnet werden müssen.

Belastung:

- Personen begehbar – Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

Material:

- Zarge: Aluminium Strangpressprofile
- Wanne: Aluminium Strangpressprofile verklebt mit einer Aluminium-Leichtbau-Wabenplatte
- Edelstahlverschraubung

Ausführung:


- moderne Leichtbau-Schachtabdeckung
- geruch- und weitgehend wasserdicht
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- 24 mm freie Höhe für wählbare Oberfläche
Höhenausgleich nur mit geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und/oder wasserfesten Bauplatten
- mit Scharnier und Fallschutzvorrichtung
- Öffnungshilfe durch hochwertige Gasdruckfedern
- mit Aushebe- bzw. Öffnungsschlüssel
- Wannentiefe: ca. 66 mm
- Einbauhöhe: ca. 76 mm

elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec Telefon: 0 25 32/58 99
Manfred Bauer (von 6.00-20.00 Uhr)
Kirchbreite 27 Fax: 0 25 32/77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 /6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

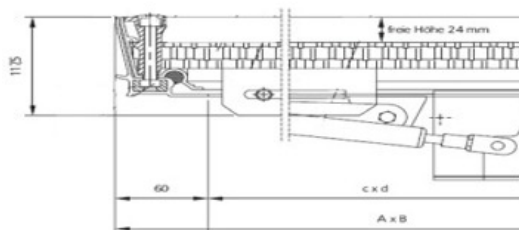

Artikelnummer: SVA-GTWÖ-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0600 x 0600	0720 x 0740	0600 x 0600
0800 x 0600	0920 x 0740	0800 x 0600
0800 x 0800	0920 x 0940	0800 x 0800
1000 x 0600	1120 x 0740	1000 x 0600

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge