

Schachtabdeckung

Verfüllbar

Aluminium Strangpressprofile

Geruch- und wasserdicht

Wabenkern mit geringer Einbauhöhe (SLim)



Einsatzempfehlung:

Für Schächte im Gebäudeinneren (nur begehbar), die von einer Person ohne große Kraftanstrengung geöffnet werden können.
Geeignet zur Befüllung sind Platten, Fliesen, Parkett, etc.

Belastung:

- Personen begehbar – Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

Material:

- Zarge: Aluminium Strangpressprofile
- Wanne: Aluminium Strangpressprofile verklebt mit einer Aluminium-Leichtbau-Wabenplatte
- Edelstahlverschraubung


Ausführung:

- moderne Leichtbau-Schachtabdeckung
- geruch- und wasserdicht
- zwei chemikalienbeständige Spezialdichtungen
- 14 mm freie Höhe für wählbare Oberfläche
Höhenausgleich nur mit geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und/oder wasserfesten Bauplatten
- mit Aushebe- bzw. Öffnungsschlüssel
- Einbauhöhe: ca. 50 mm

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00 - 20.00 Uhr)
Kirchbreite 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

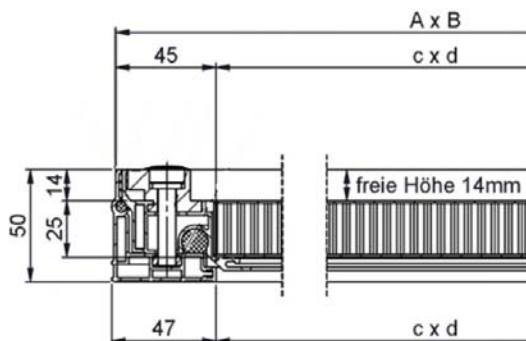

Artikelnummer: SVA-GTWSL-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0200 x 0200	0290 x 0290	0200 x 0200
0300 x 0300	0390 x 0390	0300 x 0300
0400 x 0400	0490 x 0490	0400 x 0400
0500 x 0500	0590 x 0590	0500 x 0500
0600 x 0400	0690 x 0490	0600 x 0400
0600 x 0600	0690 x 0690	0600 x 0600
0800 x 0600	0890 x 0690	0800 x 0600
0800 x 0800	0890 x 0890	0800 x 0800
1000 x 0600	1090 x 0690	1000 x 0600
1000 x 0800	1090 x 0890	1000 x 0800
1000 x 1000	1090 x 1090	1000 x 1000

Auschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge