

Schachtabdeckung

bedingt befahrbar aus verzinktem Stahl

bodenebener Deckel

wasserdicht (GT nicht garantiert)

mit Scharnieren für Belastung bis 100 kN



Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen im Innen- und Außenbereich, die bodeneben einbetoniert werden sowie wasserdicht sein müssen.

Belastung:

- bedingt befahrbar - Belastungsklasse A
- Prüfkraft 100 kN (10 t) EN 124
- nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr geeignet

Material:

- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:

- bodenebener Deckel aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Z-Profil
- wasserdicht
- vierfache Verschraubung an den Eckpunkten
- benzinbeständige Perbunandichtung
- Maueranker
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- zwei herausnehmbare Verstärkungen
- Aufhaltevorrückung
- Öffnungswinkel ca. 100°
- Einbauhöhe: ca. 75 mm


elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreite 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 - 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

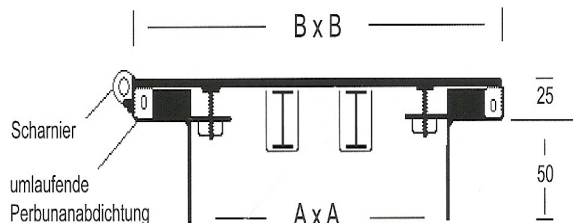

Artikelnummer: SFV-GTS100-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0700 x 0700	0770 x 0770	0700 x 0700
0800 x 0800	0870 x 0870	0800 x 0800
0900 x 0900	0970 x 0970	0900 x 0900
1000 x 1000	1070 x 1070	1000 x 1000

Ausschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge