

Schachtabdeckung

be**F**ahrbar aus **V**erzinktem Stahl

bodenebener Deckel

wasserdicht (**GT** nicht garantiert)

mit **S**charnieren für Belastung bis **400 kN**



Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen im Innen- und Außenbereich, die bodeneben einbetoniert werden sowie wasserdicht sein müssen.

Belastung:

- befahrbar - Belastungsklasse D
- Prüfkraft 400 kN (40 t) EN 124
- nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr geeignet

Material:

- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:

- bodenebener Deckel aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Z-Profil
- wasserdicht
- vierfache Verschraubung an den Eckpunkten
- benzinbeständige Perbunandichtung
- Maueranker
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- untergeschweißte Verstärkungen aus je 4 Stück Flachstahl 160x10
- zwei Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Aufhaltevorrichtung
- Öffnungswinkel ca. 80°
- Einbauhöhe: ca. 95 mm


elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 - 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

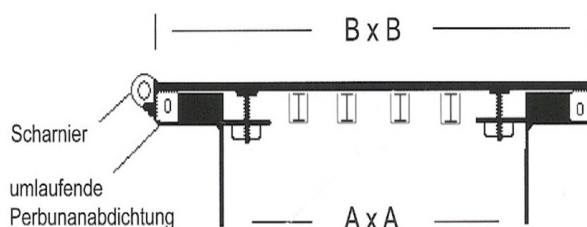

Artikelnummer: SFV-GTS400-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0700 x 0700	0815 x 0815	0700 x 0700
0800 x 0800	0915 x 0915	0800 x 0800
0900 x 0900	1015 x 1015	0900 x 0900
1000 x 1000	1115 x 1115	1000 x 1000

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge