Schachtabdeckung

beFahrbar aus Verzinktem Stahl

bodenebener Deckel

wasserdicht (**GT** nicht garantiert)

mit Zentralverschluss

mit Scharnieren für Belastung bis **400 kN**

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 02532/5899
(von 6.00-20.00 Uhr)
Fax: 02532/7701
Mobil: 0171/6433933

E-Mail: info@elbautec.de
http://www.elbautec.de

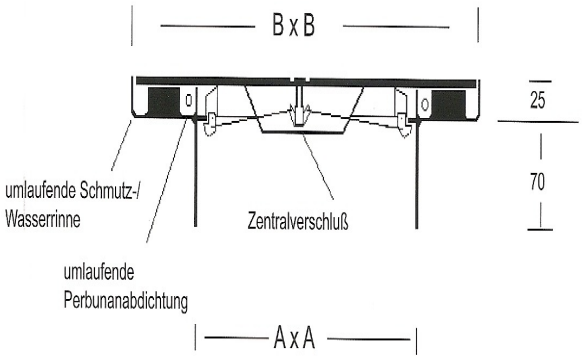

Artikelnummer: SFV-GTZS400-(Nenngröße)

Nenn-größe mm	Außen-maß mm	Innen-maß mm
0700 x 0700	0815 x 0815	0700 x 0700
0800 x 0800	0915 x 0915	0800 x 0800
0900 x 0900	1015 x 1015	0900 x 0900
1000 x 1000	1115 x 1115	1000 x 1000

Einsatzempfehlung:
Für Schachtabdeckungen im Innen- und Außenbereich, die bodeneben einbetoniert werden sowie wasserdicht sein müssen.

Belastung:
- befahrbar - Belastungsklasse D
- Prüfkraft 400 kN (40 t) EN 124
- nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr geeignet

Material:
- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:
- bodenebener Deckel aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Z-Profil
- wasserdicht
- benzinbeständige Perbunandichtung
- Maueranker
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- leicht und schnell zu bedienender Zentralverschluss
- zwei Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Aufhaltevorrichtung
- Öffnungswinkel ca. 80°
- Einbauhöhe: ca. 95 mm

Zusatzausrüstung:
Optional: Handrad zum Öffnen von der Unterseite

Auschreibungstexte finden Sie unter
www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter
Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge