


# Schachtabdeckung

beFahrbar bis **25 t** Bruchlast

Verzinktes Eisen


Normalausführung

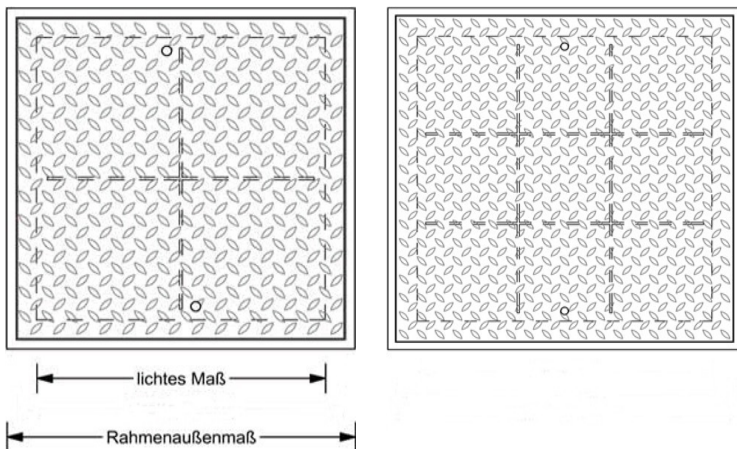

**elbautec**  
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec      Telefon: 0 25 32 / 58 99  
Manfred Bauer      (von 6.00 - 20.00 Uhr)  
Kirchbreite 27      Fax: 0 25 32 / 77 01  
48346 Ostbevern      Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: [info@elbautec.de](mailto:info@elbautec.de)  
<http://www.elbautec.de>

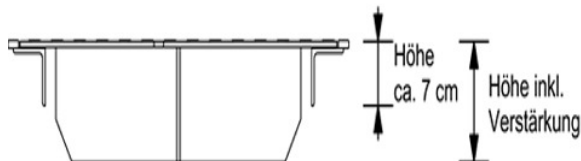

## Einsatzempfehlung:

Für Schächte in nicht öffentlichen Bereichen, die mit einem Kfz befahren werden.

Nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr!

## Belastung:

- 25 t Bruchlast - befahrbar für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck
- ca. 125 kN Prüfkraft Klasse B

## Material:

- Tränenblech feuerverzinkt

## Ausführung:

- Rahmen für vierseitige Auflage, mit Maueranker
- Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung
- Bis 700x700 Verstärkung als Einfachkreuz, ab 800x800 untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz.
- Rahmenhöhe: ca. 70 mm
- Gesamthöhe: ca. 130 mm

Artikelnummer: SFV-N25-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Lichtes / Innenmaß mm
0400 x 0400	0440 x 0440	0300 x 0300
0500 x 0500	0540 x 0540	0400 x 0400
0400 x 0600	0440 x 0640	0300 x 0500
0600 x 0600	0640 x 0640	0500 x 0500
0500 x 0700	0540 x 0740	0400 x 0600
0700 x 0700	0740 x 0740	0600 x 0600
0600 x 0800	0640 x 0840	0500 x 0700
0800 x 0800	0840 x 0840	0700 x 0700
0900 x 0900	0940 x 0940	0800 x 0800
0700 x 1000	0740 x 1040	0600 x 0900
0800 x 1000	0840 x 1040	0700 x 0900
1000 x 1000	1040 x 1040	0900 x 0900
1100 x 1100	1140 x 1140	1000 x 1000
1200 x 1200	1240 x 1240	1100 x 1100

Ausschreibungstexte  
finden Sie unter

[www.elbautec.de](http://www.elbautec.de)

Eingangsmatten  
Schwimmbadroste  
Konvektorroste  
Lüftungsgitter

Gitterroste  
Revisionstüren  
Schachtabdeckungen  
Diamantwerkzeuge