

Schachtabdeckung

be**F**ahrbar aus **V**erzinktem Stahl

Deckel **Ü**bergreifend

wasserdicht (**GT** nicht garantiert)

Zentralverschluss

mit **S**charnieren für Belastung bis **125 kN**



Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen, die einbetoniert, leicht und schnell geöffnet werden und wasserdicht sein müssen.

Belastung:

- befahrbar - Belastungsklasse B
- Prüfkraft 125 kN (12,5 t) EN 124
- nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr geeignet

Material:

- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:

- Deckel übergreifend aus rutsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Winkelprofil 50x50x5 und Flachstahl 20x10/35x5
- wasserdicht
- benzinbeständige Perbunandichtung
- Maueranker
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- leicht und schnell zu bedienender Zentralverschluss
Edelstahlspindel, bewegliche Teile aus feuerverzinktem Stahl
- untergeschweißte Verstärkung im Deckel
- zwei hochwertige Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Aufhaltevorrückung
- Öffnungswinkel ca. 80°
- Einbauhöhe: ca. 75 mm


elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreite 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 - 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

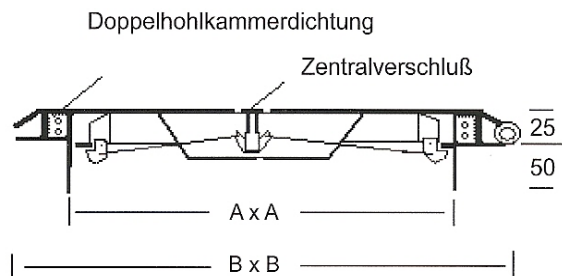

Artikelnummer: SFV-ÜGTZS125-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0700 x 0700	0800 x 0800	0700 x 0700
0800 x 0800	0900 x 0900	0800 x 0800
0900 x 0900	1000 x 1000	0900 x 0900
1000 x 1000	1100 x 1100	1000 x 1000

Zusatzrüstung:

Optional: Handrad zum Öffnen von der Unterseite