

Schachtabdeckung

be**F**ahrbar aus **V**erzinktem Stahl

Deckel **Ü**bergreifend

Tagwasserdicht

mit **S**charnieren für Belastung bis **125 kN**



Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen, die einbetoniert werden sowie tagwasserdicht sein müssen. Besonders geeignet für Wasserzähler-, Elektro-, Pumpen- und Revisionsschächte, etc.

Belastung:

- befahrbar - Belastungsklasse B
- Prüfkraft 125 kN (12,5 t) – EN 124
- nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr geeignet

Material:

- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:


- Deckel übergreifend aus rutsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Winkelprofil 30x30x5 und Flachstahl 35x5
- tagwasserdicht
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- Maueranker
- zwei herausnehmbare Verstärkungen
- Aufhaltevorrückung und Vorreiberschloss (Imbus 10 mm)
- Öffnungswinkel ca. 100°
- Einbauhöhe: ca. 75 mm

elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec Telefon: 0 25 32/58 99
Manfred Bauer (von 6.00-20.00 Uhr)
Kirchbreite 27 Fax: 0 25 32/77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 /6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

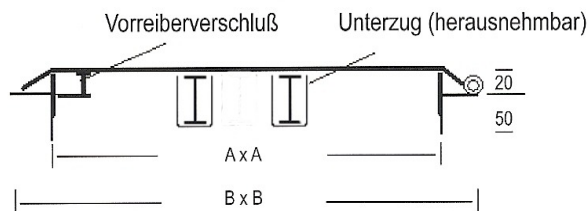

Artikelnummer: SFV-ÜTS125-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Innenmaß mm
0700 x 0700	0800 x 0800	0700 x 0700
0800 x 0800	0900 x 0900	0800 x 0800
0900 x 0900	1000 x 1000	0900 x 0900
1000 x 1000	1100 x 1100	1000 x 1000

Ausschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge