Schachtabdeckung

beFahrbar aus Verzinktem Stahl

Deckel Übergreifend

Tagwasserdicht

mit Scharnieren für Belastung bis **400 kN**

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreede 27
48346 Ostbevern

Telefon: 02532/5899
(von 6.00–20.00 Uhr)
Fax: 02532/7701
Mobil: 0171/6433933

E-Mail: info@elbautec.de
http://www.elbautec.de

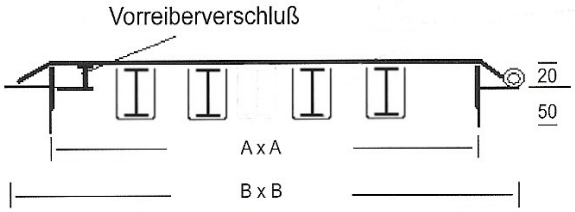

Einsatzempfehlung:
Für Schachtabdeckungen, die einbetoniert werden sowie tagwasserdicht sein müssen. Besonders geeignet für Wasserzähler-, Elektro-, Pumpen- und Revisionsschächte, etc.

Belastung:
- befahrbar - Belastungsklasse D
- Prüfkraft 400 kN (40,0 t) – EN 124
- nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr geeignet

Material:
- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:
- Deckel übergreifend aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Winkelprofil 30x30x5 und Flachstahl 35x5
- tagwasserdicht
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- Maueranker
- untergeschweißte Verstärkungen aus je 4 Stück Flachstahl 160×10
- zwei hochwertige Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Aufhaltevorrichtung und Vorreiberschloss (Imbus 10 mm)
- Öffnungswinkel ca. 80°
- Einbauhöhe: ca. 75 mm

Artikelnummer: SFV-ÜTS400-(Nenngröße)

Nenn-größe mm	Außen-maß mm	Innen-maß mm
0700 x 0700	0800 x 0800	0700 x 0700
0800 x 0800	0900 x 0900	0800 x 0800
0900 x 0900	1000 x 1000	0900 x 0900
1000 x 1000	1100 x 1100	1000 x 1000

Auschreibungstexte finden Sie unter
www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter
Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge