

Technische Informationen Schwimmbadrost aufrollbar

Artikel: 723



Beschreibung

Aufrollbares und quer zum Beckenrand verlaufendes Schwimmbadrost. Stababstand gemäß DIN EN 13451-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger). Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig. Für Geraden, Kurven und Radien geeignet. Eckausführungen in Form von Gehrungsecken, Fächerecken und stumpfen Ecken erhältlich. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofil.

Empfehlung


für Rinnen in öffentlichen sowie privaten Schwimmbädern und Whirlpools

Belastung

begehrbar

Verbindung

flexible PUR - Rundschnur
Zwischenrolle als Abstandhalter

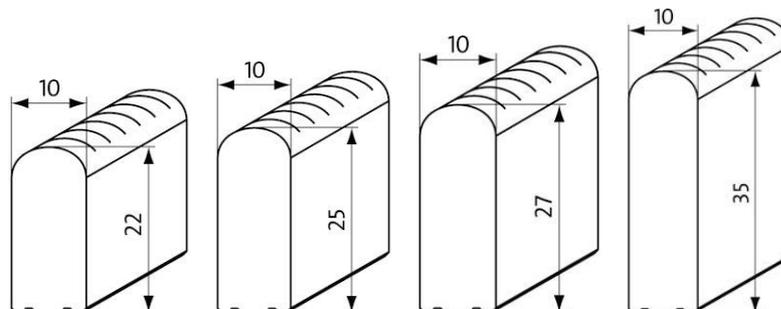


Technische Informationen Schwimmbadrost aufrollbar

Artikel: 723

Rosthöhen	22 mm, 25 mm, 27 mm, 35 mm
Rostbreiten	100 bis 500 mm
Profilabstand	8 mm nach DIN EN 13451-1
Profilbreite	10 mm
Profil und Material	aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff mit UV-Absorber. Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Staboberseite mit gerundeter Sicherheitsprofilprägung. Rutsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C.

Standardfarben

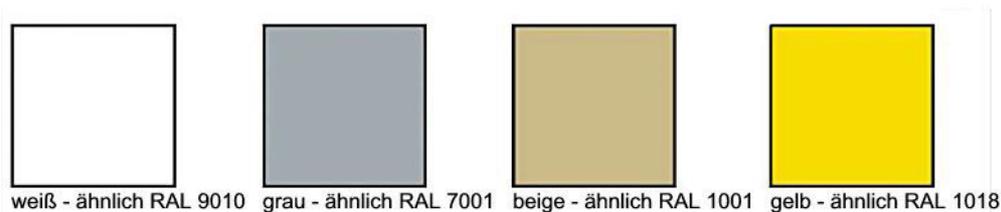

Hinweise	22 mm, 25 mm, 27 mm, 35 mm 100 bis 500 mm 8 mm nach DIN EN 13451-1 10 mm aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff mit UV-Absorber. Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Staboberseite mit gerundeter Sicherheitsprofilprägung. Rutsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C.
-----------------	--

Zubehör	bei keramischen Flüsterrinnen nur als starrer Rost möglich Im Außenbereich liegende Schwimmbadroste sollten zur Überwinterung eingelagert werden
----------------	---

Lieferant	elbautec Bauer e.K. Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.: 02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de
------------------	--