

Technische Informationen

## Schachtabdeckung Personen begehbar Verzinkt

Artikel: SPV-GTS015



**Einbauhöhe:**

- ca. 75 mm

**Öffnungswinkel:**

- ca. 100°

**Einsatzempfehlung:**

Für Schachtabdeckungen im Innen- und Außenbereich, die bodeneben einbetoniert werden, sowie wasserdicht sein müssen.

**Belastung:**

- Personen begehbar - Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

**Material:**


- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl  
(auch in Edelstahl lieferbar – SPE-GTS015)

**Ausführung:**

- bodenebener Deckel aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Z-Profil
- wasserdicht
- vierfache Verschraubung an den Eckpunkten
- benzinbeständige Perbunandichtung
- Maueranker
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- Aufhaltevorrichtung

## Schachtabdeckung

### SPV-GTS015

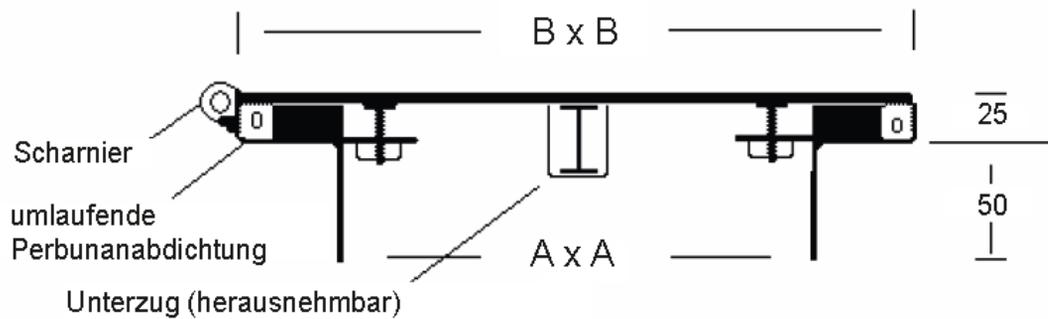

Nenngröße	Außenmaß $B \times B$	Innenmaß $A \times A$	Gewicht	Artikelnr.
700 x 700	770 x 770	700 x 700	ca. 30 kg	SPV-GTS015-0700x0700
800 x 800	870 x 870	800 x 800	ca. 35 kg	SPV-GTS015-0800x0800
900 x 900	970 x 970	900 x 900	ca. 41 kg	SPV-GTS015-0900x0900
1000 x 1000	1070 x 1070	1000 x 1000	ca. 48 kg	SPV-GTS015-1000x1000