


Technische Informationen

Schachtabdeckung Personen begehbar Verzinkt

Artikel: SPV-ÜDTS15

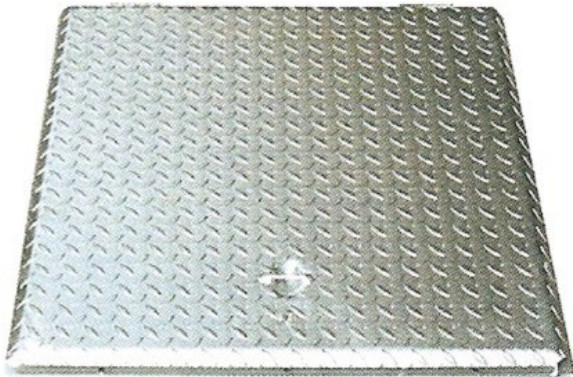

Einbauhöhe:

- ca. 35 mm

Öffnungswinkel:

- ca. 100°

Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen, die nachträglich auf einen gemauerten Schacht oder Betonkranz aufgedübelt werden und tagwasserdicht sein müssen.

Belastung:

- Personen begehbar - Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

Material:


- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl
(auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:

- Deckel übergreifend aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen zum aufdübeln
- Rahmen aus Winkelprofil 30x30x5
mit je drei Bohrlochern (Rahmenunterseite)
- tagwasserdicht
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- Aufhaltevorrückung als flexible Kette
- Vorreiberschloss: Imbus 10 mm

Schachtabdeckung

SPV-ÜDTS15

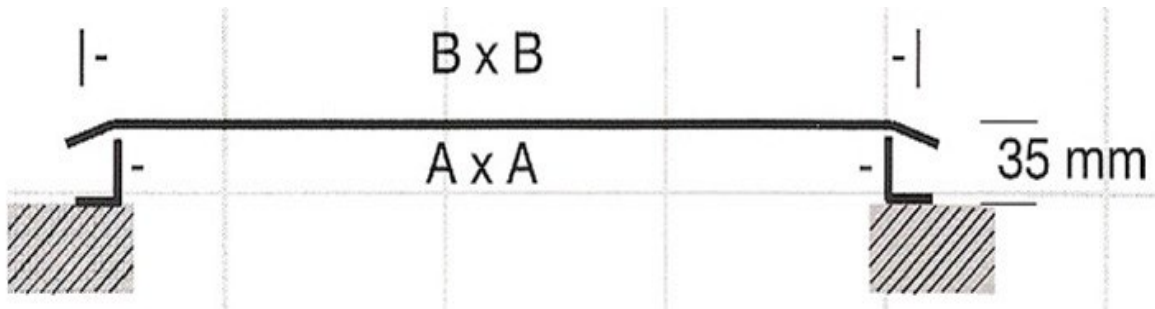

Nenngröße	Außenmaß $B \times B$	Innenmaß $A \times A$	Gewicht	Artikelnr.
700 x 700	780 x 780	720 x 720	ca. 34 kg	SPV-ÜDTS15-0700x0700
800 x 800	880 x 880	820 x 820	ca. 39 kg	SPV-ÜDTS15-0800x0800
900 x 900	980 x 980	920 x 920	ca. 45 kg	SPV-ÜDTS15-0900x0900
1000 x 1000	1080 x 1080	1020 x 1020	ca. 52 kg	SPV-ÜDTS15-1000x1000