

Technische Informationen

Schachtabdeckung Personen begehbar Verzinkt

Artikel: SPV-ÜGTS15



Einbauhöhe:

- ca. 75 mm

Öffnungswinkel:

- ca. 100°

Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen, die einbetoniert werden sowie wasserdicht sein müssen.

Belastung:

- Personen begehbar - Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

Material:


- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl
(auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:

- Deckel übergreifend aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Winkelprofil 50x50x5
und Flachstahl 20x10/35x5
- wasserdicht
- benzinbeständige Perbunandichtung
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- Maueranker
- zweifache Verschraubung an den vorderen Eckpunkten
- Aufhaltevorrüstung

Schachtabdeckung

SPV-ÜGTS15

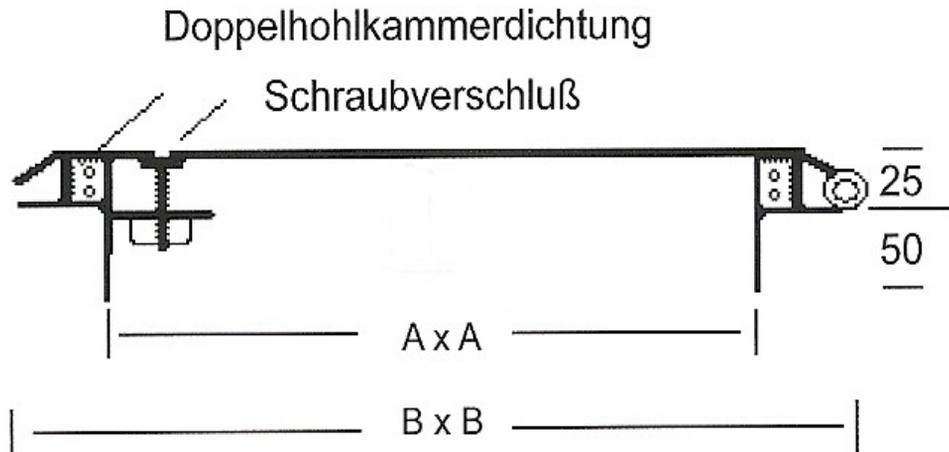

Nenngröße	Außenmaß B x B	Innenmaß A x A	Gewicht	Artikelnr.
700 x 700	800 x 700	700 x 700	ca. 45 kg	SPV-ÜGTS15-0700x0700
800 x 800	900 x 900	800 x 800	ca. 50 kg	SPV-ÜGTS15-0800x0800
900 x 900	1000 x 1000	900 x 900	ca. 56 kg	SPV-ÜGTS15-0900x0900
1000 x 1000	1100 x 1100	1000 x 1000	ca. 62 kg	SPV-ÜGTS15-1000x1000