

Technische Informationen

Schachtabdeckung Personen begehbar Verzinkt

Artikel: SPV-ÜGTZS015



Einbauhöhe:

- ca. 75 mm

Öffnungswinkel:

- ca. 100°

Einsatzempfehlung:

Für Schachtabdeckungen, die einbetoniert, leicht und schnell geöffnet werden und wasserdicht sein müssen.

Belastung:

- Personen begehbar - Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

Material:


- Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl
(auch in Edelstahl lieferbar)

Ausführung:

- Deckel übergreifend aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmen aus Winkelprofil 50x50x5 und Flachstahl 20x10/35x5
- wasserdicht
- benzinbeständige Perbunandichtung
- Maueranker
- zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
- leicht und schnell zu bedienender Zentralverschluss
Edelstahlspindel, bewegliche Teile aus feuerverzinktem Stahl
- Aufhaltevorrichtung

Schachtabdeckung

SPV-ÜGTZS15

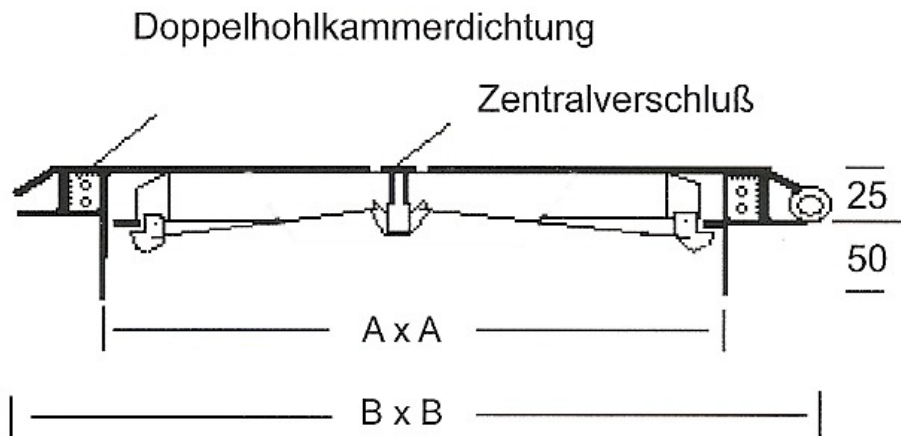

Nenngröße	Außenmaß B x B	Innenmaß A x A	Gewicht	Artikelnr.
700 x 700	800 x 800	700 x 700	ca. 40 kg	SPV-ÜGTZS015-0700x0700
800 x 800	900 x 900	800 x 800	ca. 50 kg	SPV-ÜGTZS015-0800x0800
900 x 900	1000 x 1000	900 x 900	ca. 70 kg	SPV-ÜGTZS015-0900x0900
1000 x 1000	1100 x 1100	1000 x 1000	ca. 90 kg	SPV-ÜGTZS015-1000x1000

Zusatzausrüstung:

Optional: Handrad zum Öffnen von der Unterseite