

Technische Informationen

Schachtabdeckung Verfüllbar Aluminium

Artikel: SVA-GTWSL

**Wannentiefe:**

- ca. 14 mm

Einbauhöhe:

- ca. 50 mm

Einsatzempfehlung:

Für Schächte im Gebäudeinneren (nur begehbar), die von einer Person ohne große Kraftanstrengung geöffnet werden können.
Geeignet zur Befüllung sind Platten, Fliesen, Parkett, etc.

Belastung:

- Personen begehbar - Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124

Material:

- Zarge: Aluminium Strangpressprofile
- Wanne: Aluminium Strangpressprofile verklebt mit einer Aluminium-Leichtbau-Wabenplatte
- Edelstahlverschraubung


Ausführung:

- moderne Leichtbau-Schachtabdeckung
- geruch- und wasserdicht
- zwei chemikalienbeständige Spezialdichtungen
- 14 mm freie Höhe für wählbare Oberfläche
Höhenausgleich nur mit geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und/oder wasserfesten Bauplatten
- mit Aushebe- bzw. Öffnungsschlüssel

Schachtabdeckung

SVA-GTWSL

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 obere Dichtung
- 4 untere Dichtung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe (Kunststoff)
- 7 ALU-Wabenplatte
- 8 Mutter
- 9 Gussteil (Aluminium)

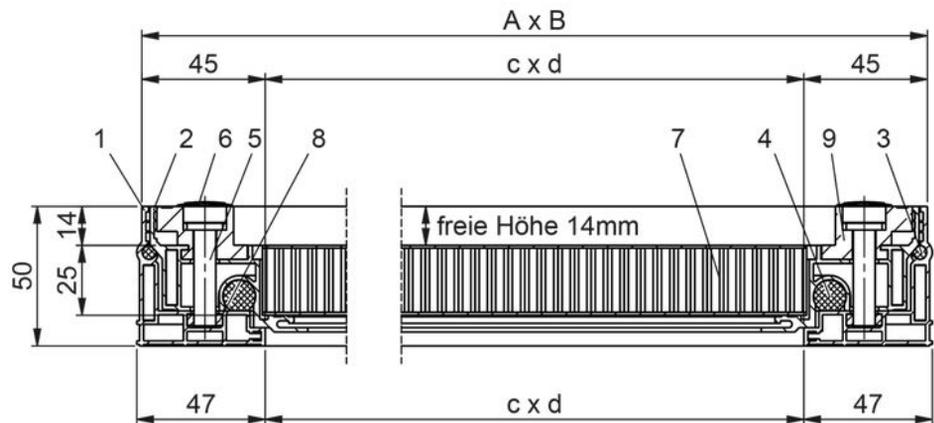

Nenngröße	Außenmaß A x B	Innenmaß c x d	Gewicht	Artikelnr.
200 x 200	290 x 290	200 x 200	ca. 2 kg	SVA-GTWSL-0200x0200
300 x 300	390 x 390	300 x 300	ca. 3 kg	SVA-GTWSL-0300x0300
400 x 400	490 x 490	400 x 400	ca. 5 kg	SVA-GTWSL-0400x0400
500 x 500	590 x 590	500 x 500	ca. 6 kg	SVA-GTWSL-0500x0500
600 x 400	690 x 490	600 x 400	ca. 6 kg	SVA-GTWSL-0600x0400
600 x 600	690 x 690	600 x 600	ca. 8 kg	SVA-GTWSL-0600x0600
800 x 600	890 x 690	800 x 600	ca. 10 kg	SVA-GTWSL-0800x0600
800 x 800	890 x 890	800 x 800	ca. 12 kg	SVA-GTWSL-0800x0800
1000 x 600	1090 x 690	1000 x 600	ca. 13 kg	SVA-GTWSL-1000x0600
1000 x 1000	1090 x 1090	1000 x 1000	ca. 16 kg	SVA-GTWSL-1000x1000