

Datenblatt

Scratch

Optimale Materialzusammensetzung

Diese Teppichmatte eignet sich insbesondere für die Aufnahme von Grob- sowie Feinschmutz. Durch das Kratzgarn wird Grobschmutz besonders gut entfernt. Die verschiedenen Garntypen bürsten Dreck von der Sohle und nehmen Feuchtigkeit auf.

Durch das klare Design lässt die Matte sich gut in den Raum integrieren und verhilft selbst bei kurzen Eingängen zu einem saubereren Ergebnis. Ideal für Eingänge, wo viele Besucher ein- und ausgehen.



Rollenware / Couponware:
inklusive 2-seitigem Gummirand
200 cm Rollenbreite = Gehtiefe

Fertigmatten
inklusive 4-seitigem Gummirand
600 mm x 900 mm
900 mm x 1.500 mm
1.300 mm x 2.000 mm

Die Teppichmatte sollte immer quer zur Richtung des Laufverkehrs verlegt werden. Nur so kann ein optimaler Abstreifeffekt garantiert werden.

Technische Spezifikationen

Scratch

Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 9 mm
Strapazierwert	EN 1307	Klasse 33
Farben		5 Stück
Herstellungsart		getuftet, 5/32 Schnittpol
Oberflächengestaltung		Rippenstruktur
Polmaterial		100 % PA 6
Trägermaterial		Polyesterfaservlies
Rückenausstattung		Schwerbeschichtung
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.820 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 5843	ca. 1.150 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	ca. 6 mm
Komfortwert	EN 1307	LC2
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	>7
Reibung	EN ISO 105/X12	>4
Wasser	EN ISO 105/E01	>4
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutsicherheit	EN 13893	DS
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	<2 kV

Kenncode des Produktes
(nur Bahnen) EN 14041




Farben der Scratch



40.11 schwarz



40.12 anthrazit

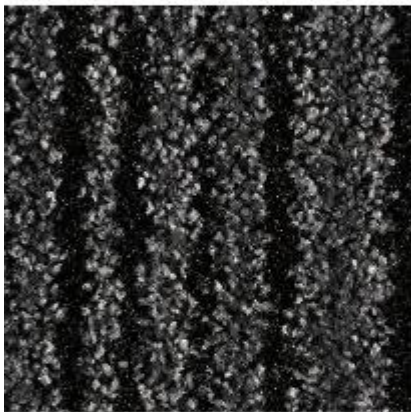


40.13 grau



40.14 braun



40.15 beige

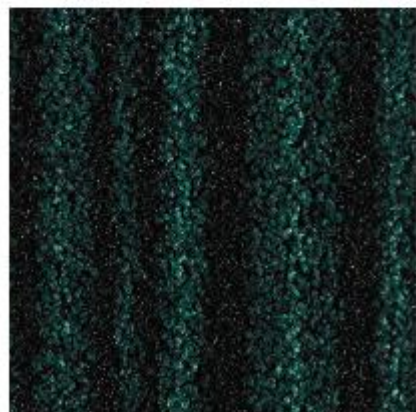

40.16 petrol