

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN TREND XL

mit Rauhaarrips



Einsatzempfehlung:

Aufrollbare, strapazierfähige und wetterfeste Trägerprofilmatte mit extra breiten Profilen und beständigen Rauhaarrips für die aufliegende Verlegung.

Für öffentliche und private Bereiche. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe - ohne Ausgleichsprofil. Alle Sonderformen lieferbar.

Belastung:

- normal – stark
- bedingt beroll-/befahrbar mit u.a. Rollstühlen, Kinderwagen, Transportkarren

Trägerprofil:

- verwindungssteifes Aluminium (Legierung EN AW 6060, ca. 1,5 mm Stärke)
- Profildicke 37 mm
- ca. 5 mm Abstandhalter aus Gummi
- Profilabstand wahlweise auch in 3 mm für automatische Türsysteme (DIN 18650)
- mit unterseitiger Trittschalldämmung
- Verbindung durch kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil



Artikel: 222-XL-05-R

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN TREND XL mit Rauhaarrripsstreifen

Oberflächenmaterial Rips:

- Grobrips ab 17 mm :
UV-beständiges Polypropylen
- Feinrips für 12 mm :
UV-beständiges Polypropylen
- rutschhemmende Eigenschaft
R 11 nach DIN 51130
- Brandverhalten nach
Euronorm 13501 Cfl – s1
gegen Aufpreis möglich



010 Anthrazit



020 Hellgrau



030 Beige meliert



040 Blau meliert

Weitere Farben als
Sonderfarben möglich.



050 Grün



060 Blau



070 Rot



080 Sand




090 Braun



100 Blaugrau



110 Mauve

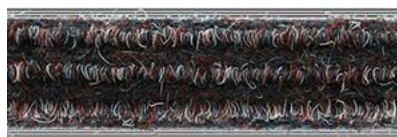

120 Traube



130 Schwarz

12 mm nur in Rot möglich (Feinrips). Alle weiteren Ausführungen als Grobrips.

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN TREND XL mit Rauhaarrissstreifen


Kombinatorik mit Kratzkanten:

- Kratzkante aus Aluminium



Kombinatorik mit Bürstenleiste:

- Profilbreite 11 mm
- Bürstenleiste bestehend aus Polyamid 6



Kombinatorik mit Bürstenleiste:

- Bürstenprofil aus Polyamid 6
- 12 mm mit 4 Bürstenreihen
- rutschhemmende Eigenschaft R 13
- Brandverhalten nach Euronorm 13501 Bfl – s1 gegen Aufpreis möglich

