Technische Informationen

Parallelrost LPR-245

Beschreibung	Dieses Parallelrost ist starr und seine Profilstäbe sind sehr filigran. Es wirkt somit sehr unauffällig und lässt sich in jeden Raum integrieren. Es bietet einen hohen Spielraum an Einbauhöhen. Um Geräuschbelästigungen zu vermeiden, passt sich der Rost an Unebenheiten im Boden an. Der Rost ist pflegeleicht und bietet eine optimale Belüftung an.
Empfehlung	Fensterbänke, Wärmebänke, Schaufenster und Klimaanlagen
Belastung	nicht begehbar
Profil	filigranes Flachprofil
Verbindung	Profilstäbe mit Alu-Rundrohr (8 x 1 mm) verpresst

Technische Informationen

Parallelrost LPR-245

Stabhöhe	20 mm, 25 mm, 30 mm
Stabbreite	3 mm
Stababstand	10 mm = Luftdurchlass ca. 77 % 15 mm = Luftdurchlass ca. 83 % 20 mm = Luftdurchlass ca. 87 %
Stabverlauf	parallel zur Fassade
Rostlänge	variabel, Standardteilung nach 2.000 mm
Rostbreite	variabel
Oberflächenmaterial	Aluminium (AlMgSi 0,5)
Oberfläche	natur eloxiert E6/EV1 farbig eloxiert roh Pulverbeschichtet nach RAL
Artikelnummer	LPR-245-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite Beispiel: LPR-245-18-15-N-300
Befestigung	- Anschraubplättchen - Arretierungslaschen im Gitter integriert - Zapfenverbindungen an den Rosten
Lieferant	**elbautec Bauer e.K** Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

Parallelrost LPR-245

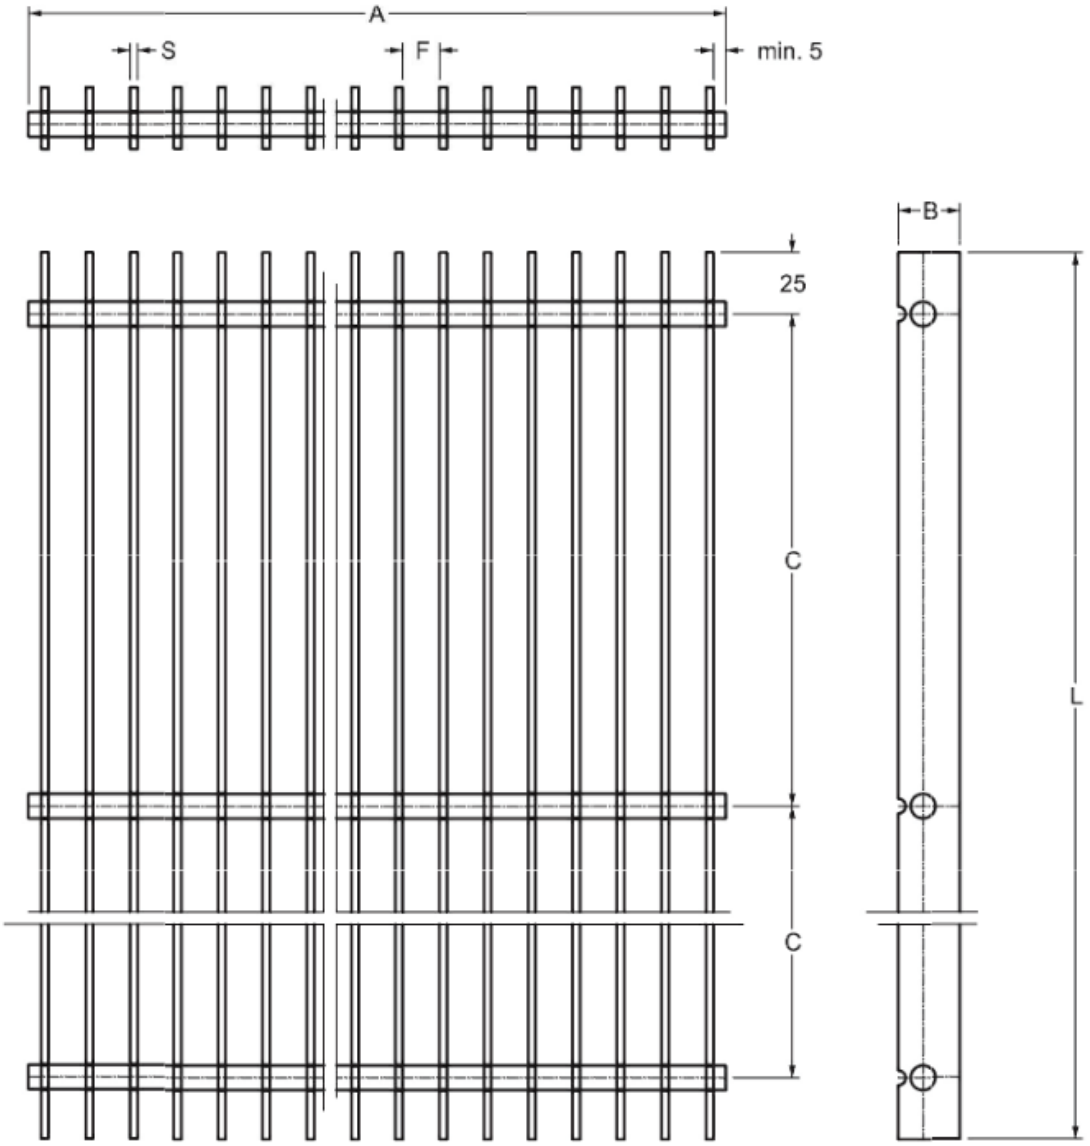

Angaben der Wunschmaße:

A =	max. 1.000 mm	A =	_____ mm
B =	20, 25, 30 mm	B =	_____ mm
C =	ca. 250 mm	C =	_____ mm
F =	10, 15, 20 mm	F =	_____ mm
L =	max. 2.000 mm	L =	_____ mm
S =	3 mm	S =	3 mm

☐ roh

☐ natur eloxiert E6/EV1

☐ farbig eloxiert in _____

☐ Pulverbeschichtet nach RAL:

_____