Technische Informationen

Parallelrost LPR-R-245

Beschreibung	Das Lüftungsgitter ist mit dem umlaufenden Winkel fest verbunden und kann so als eine Einheit eingebaut werden. Durch die Anordnung des Winkels werden Ausschnitte verdeckt und der Rahmen kann mit Befestigungslöchern versehen werden. Der Rahmen kann mit verschiedenen Gittertypen verschweißt oder verschraubt werden (siehe Zeichnung, 265 und 255 auf Anfrage)
Empfehlung	für den Decken- oder Wandeinbau
Belastung	nicht begehbar
Profil	filigranes Flachprofil
Verbindung	Profilstäbe verpresst mit Aluminium – Rundrohr (8 x 1 mm)
Stabformen	Stabformen 255 und 265 auf Anfrage

Technische Informationen

Parallelrost LPR-R-245

Stabhöhe	20 mm
	weitere Höhen auf Anfrage
Stabbreite	3 mm
Stababstand	10 mm = Luftdurchlass ca. 77 %
	15 mm = Luftdurchlass ca. 83 %
	20 mm = Luftdurchlass ca. 87 %
Stabverlauf	parallel zur Fassade, starre Ausführung
Rostlänge	variabel, Standardteilung nach 2.000 mm
Rostbreite	variabel
Oberflächenmaterial	Aluminium (AIMgSi 0,5)
Oberfläche	roh
	natur eloxiert E6/EV1
	farbig eloxiert
	Pulverbeschichtet nach RAL
Artikelnummer	LPR-R-245-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite
	Beispiel:
	LPR-R-245-20-15-N-300
Lieferant	**elbautec Bauer e.K** Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

Parallelrost LPR-R-245

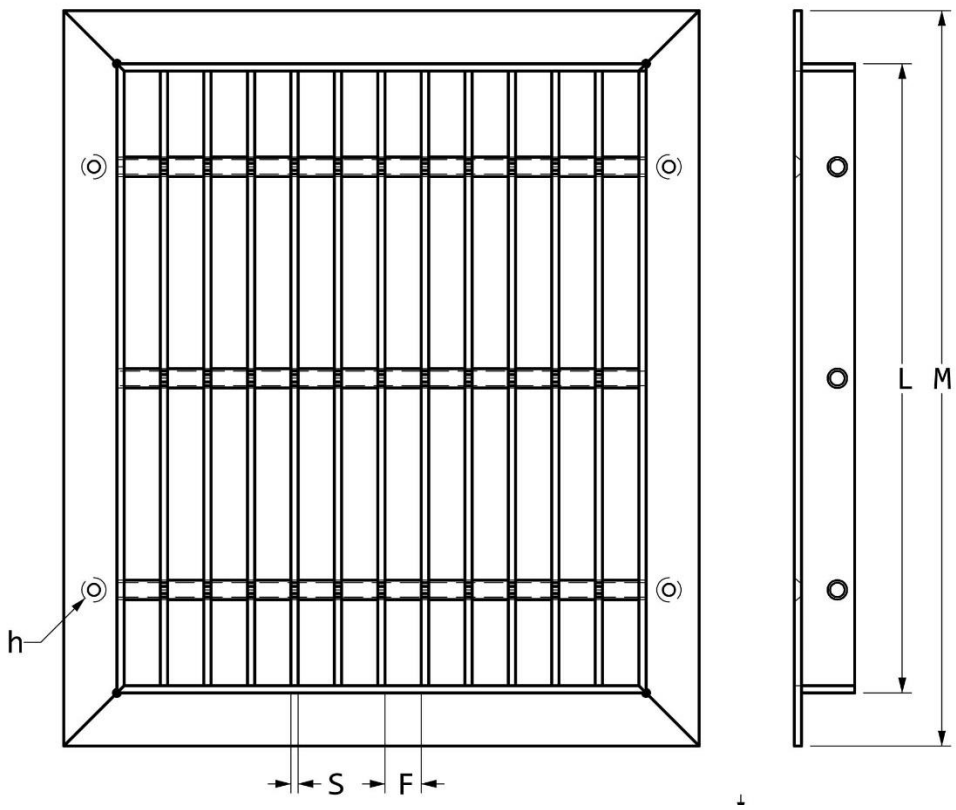

Angaben der Wunschmaße:

A = _____ mm
B = _____ mm
E = _____ mm
F = _____ mm
L = _____ mm
M = _____ mm
S = _____ mm
h = optional

☐ roh

☐ natur eloxiert E6/EV1

☐ Pulverbeschichtet nach RAL:

_____

255 ☐ 265 ☐ 245 ☐