Technische Informationen

ROLLROST LRR-225

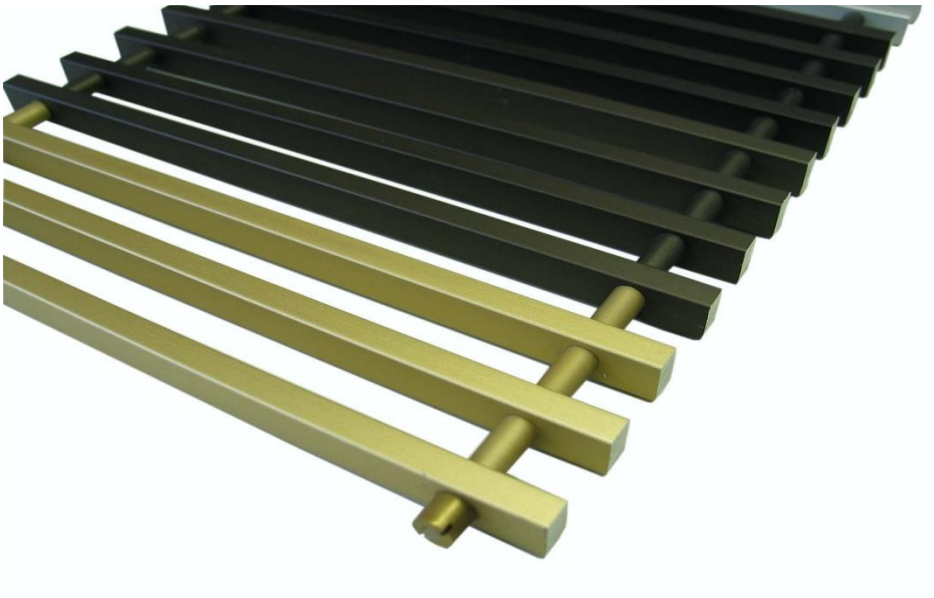

Einsatzempfehlung:

Dieser **starre** Rollrost eignet sich durch seine geringe Einbauhöhe für den Einbau bei Unterflurkonvektoren. Durch seine glatte Oberfläche erscheint der Rost modern und elegant. Die Stabbreite von 5 mm sorgt für eine filigrane Erscheinung..

Belastung:

- Beidseitig begehbar bis 300 mm

Profil:

- Aluminium (AlMgSi 0,5)
- Stabiles Rechteck-Rohrprofil
- Verbindung durch Edelstahl-Gewindestangen M3
- ALU-Distanzröllchen als Absandshalter

Technische Informationen

ROLLROST LRR-225

Technische Daten:

Stabhöhe:	8 mm oder 10 mm
Stabbreite:	5 mm
Stababstand:	10 mm = ca. 70 % Luftdurchlass
Stabverlauf:	quer zur Fassade (starr)
Rostlänge:	Teilung nach 1.000 mm
Rostbreite:	nach Maß – bis 300 mm



natur eloxiert E6/EV1

gold eloxiert E6/EV3

schwarz eloxiert E6/C35

bronze eloxiert E6/C33

Artikelnummer

LRR-225-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite

LRR-225-10-10-N-300

Weitere Leistungen:

Winkelrahmen geschraubt oder geschweißt aus Alu oder EST
Z-Rahmen aus Aluminium
Steckrahmen aus Aluminium
Ausklinkungen in der Stabhöhe
Gehrungsecken und Rundungen

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

ROLLROST LRR-225

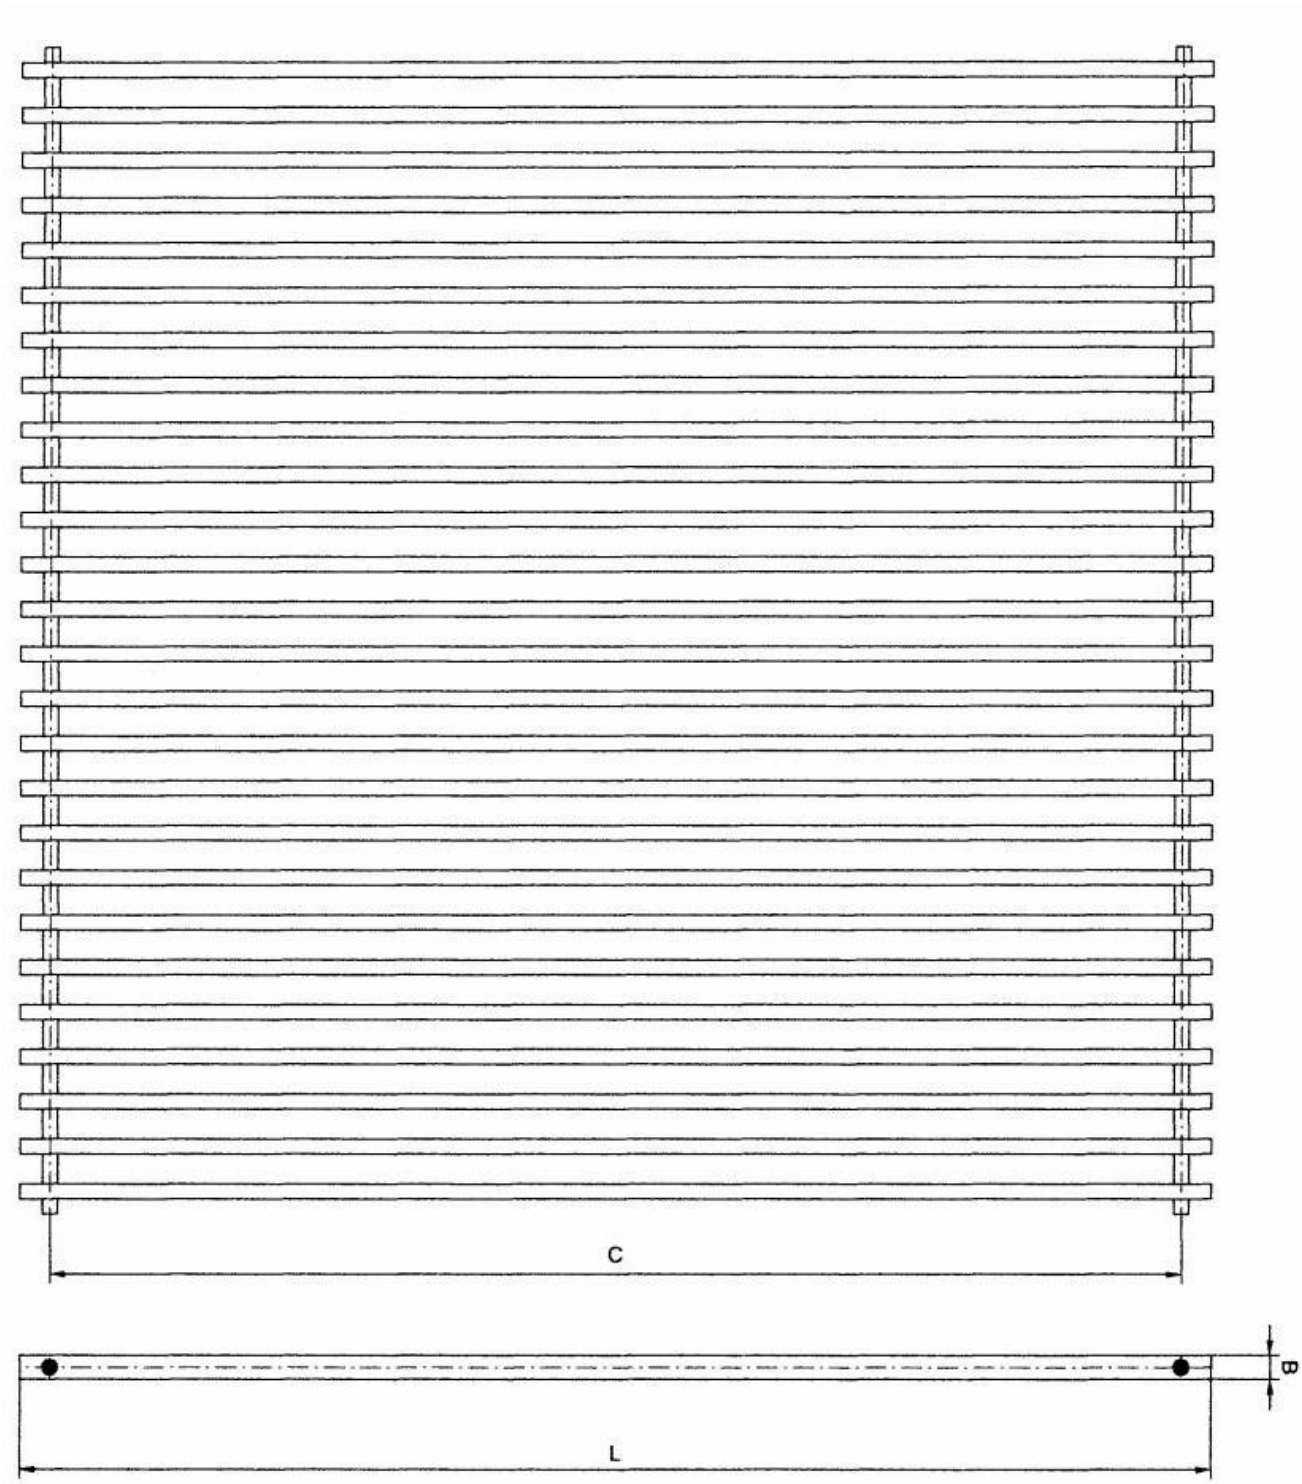

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

ROLLROST LRR-225

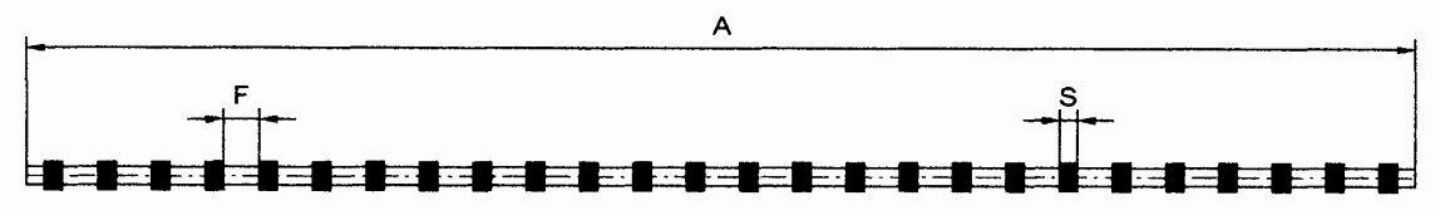

Angaben Ihrer Wunschmaße:

A =	_____ mm	Rostlänge (Teilung nach 1.000 mm)
B =	☐ 8 ☐ 10 mm	Stabhöhe (Ausklinkungen möglich)
F =	10 mm	Stababstand
L =	_____ mm	Rostbreite (Maßangabe bennen)
S =	5 mm	Stabbreite

Farbe:

- ☐ natur eloxiert E6/EV1
- ☐ gold eloxiert E6/EV3
- ☐ bronze eloxiert E6/C33
- ☐ schwarz eloxiert E6/C35
- ☐ Pulverbeschichtung nach RAL

Maßangabe:
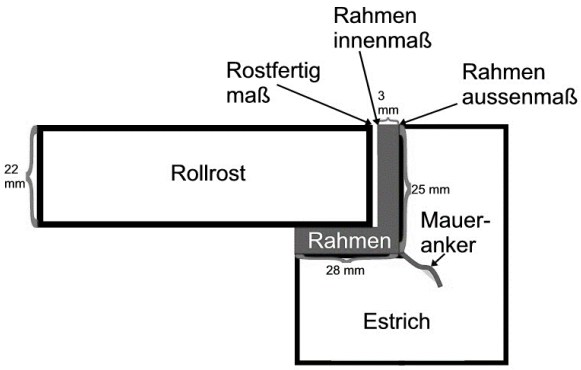
- ☐ Rostfertigmaß
- ☐ Rahmeninnenmaß
- ☐ Rahmenaußenmaß