Technische Informationen

ROLLROST LRR-255

Einsatzempfehlung:

Durch das massive aerodynamische T-Profil wird eine optimale Luftdurchlässigkeit erzielt.
Das Erscheinungsbild ist filigran und eignet sich somit für Innenräume, speziell Wohn-, Geschäfts- und Büroräume. Um Geräuschbelästigungen zu vermeiden, passt sich der Rost an Unebenheiten des Bodens an. Der Rost ist pflegeleicht und bietet eine optimale Belüftung.

Belastung:

- Begehbar bis 450 mm

Profil:

- Aluminium (AlMgSi 0,5)
- massives, aerodynamisches T-Profil
- Verbindung durch rostgeschützte Spiralfeder
- mit Kunststoffröllchen als Abstandshalter
  (auch mit Alu – Distanzröllchen gefädelt lieferbar)

elbautec

Technische Daten:

Stabhöhe:	18 mm, 20 mm oder 22 mm
Stabbreite:	5,5 mm
Stababstand:	10 mm = ca. 65 % Luftdurchlass
	15 mm = ca. 73 % Luftdurchlass
Stabverlauf:	quer zur Fassade
Rostlänge:	Teilung nach 2.000 mm
Rostbreite:	nach Maß

Je nach Stabhöhe weist der Rost andere technische Daten auf.



natur eloxiert E6/EV1

gold eloxiert E6/EV3

schwarz eloxiert E6/C35

bronze eloxiert E6/C33

Artikelnummer

LRR-255-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite Beispiel:

LRR-255-18-10-N-300

Weitere Leistungen:

Winkelrahmen geschraubt oder geschweißt aus Alu oder EST
Z-Rahmen aus Aluminium
Steckrahmen aus Aluminium
Ausklinkungen in der Stabhöhe
Gehrungsecken und Rundungen

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

ROLLROST LRR-255

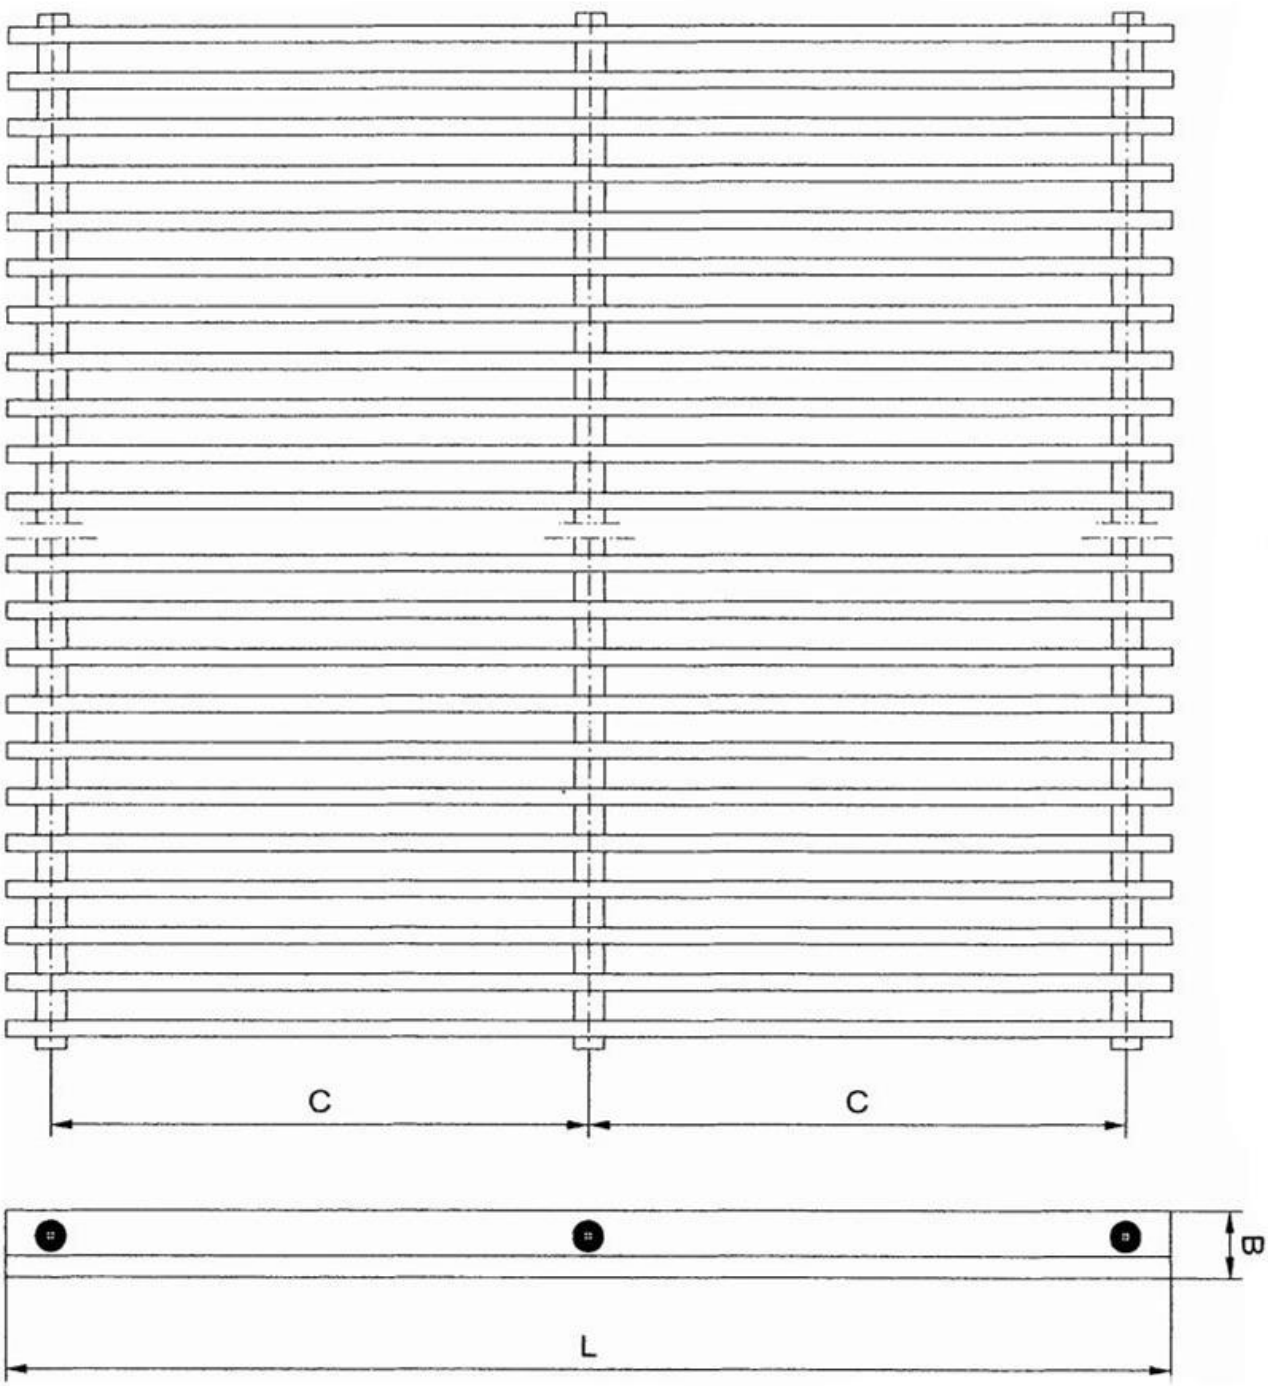

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

ROLLROST LRR-255

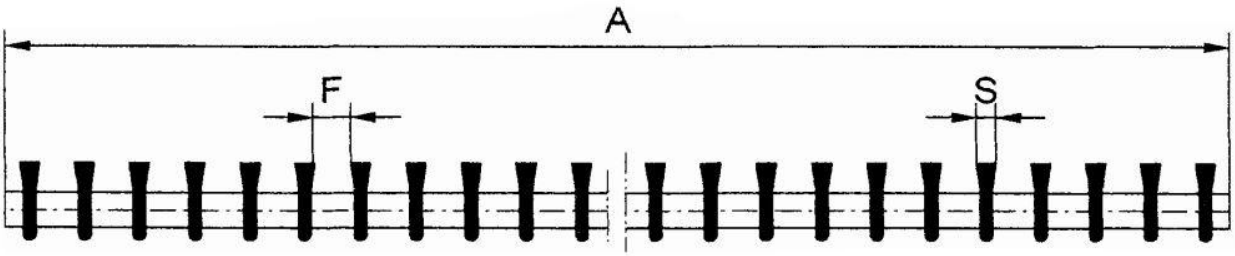

Angaben Ihrer Wunschmaße:

A = _____ mm Rostlänge (Teilung nach 2.000 mm)

B = ☐ 18 ☐ 20 ☐ 22 mm Stabhöhe (Ausklinkungen möglich)

F = ☐ 10 ☐ 15 mm Stababstand

L = _____ mm Rostbreite (Maßangabe bennen)

S = _____ mm Stabbreite

Farbe:

☐ natur eloxiert E6/EV1

☐ gold eloxiert E6/EV3

☐ bronze eloxiert E6/C33

☐ schwarz eloxiert E6/C35

☐ Pulverbeschichtung nach RAL

Maßangabe:

☐ Rostfertigmaß

☐ Rahmeninnenmaß
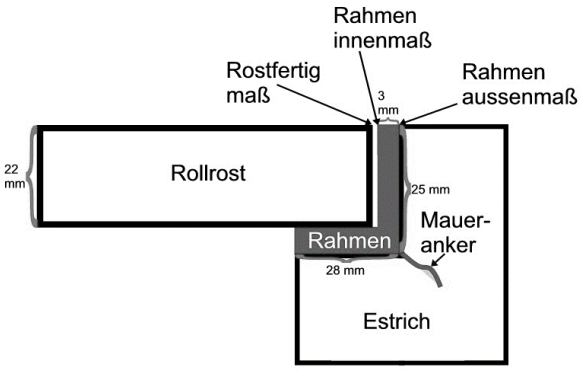
☐ Rahmenaußenmaß