


Technische Informationen

Schachtabdeckung Verfüllbar Edelstahl

Artikel: SVE-GTS25P

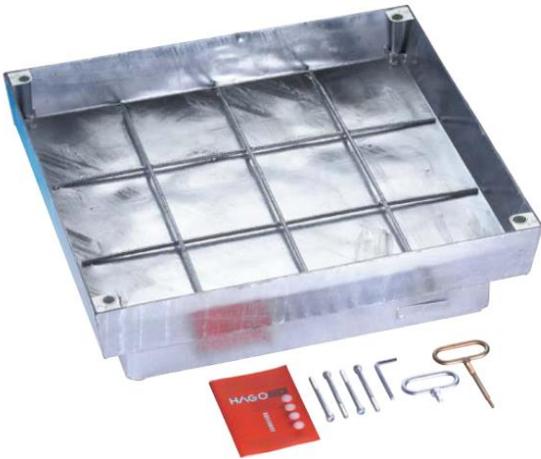

Einbauhöhe:

- ca. 125 mm

Stahlträger ragen ca. 10 cm in den Schacht

Wannentiefe:

- ca. 102 mm

Einsatzempfehlung:

Geeignet für Schächte mit wählbarer Oberfläche für die eine geruchs- und tagwasserdichte Ausführung benötigt wird. Zur Verwendung in Hallen und Vorplatzbereichen, die von schweren Fahrzeugen befahren werden.

Belastung:

- PKW-befahrbar – Belastungsklasse C
- Prüfkraft 250 kN (25 t) EN 124
- bei Befüllung mit Beton C35/45

Material:


- Zarge und Wanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A)

Ausführung:

- geruchs- und tagwasserdicht
- schwere Ausführung
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- verwindungssteif durch Armierung
- Wannenunterseite mit Stahlträgern verstärkt
- durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich
- mit Aushebe- und Öffnungsschlüssel

Schachtabdeckung

SVE-GTS25P

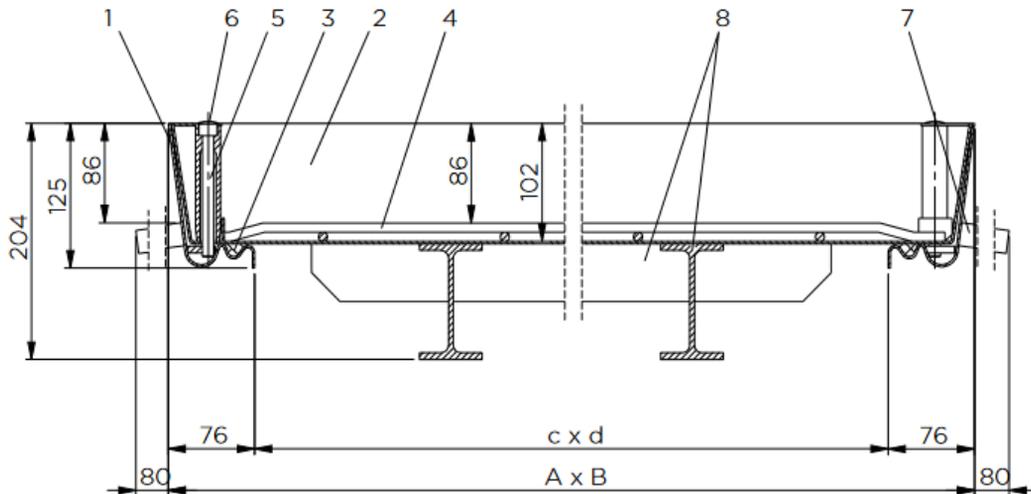

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Innensechskantschraube
- 7 Abdeckkappe
- 8 Verstärkung Wanne

Nenngröße mm	Außenmaß mm A x B	Innenmaß mm c x d	Gewicht	Artikelnummer
400 x 400	552 x 552	400 x 400	ca. 25 kg	SVE-GTS25P-0400x0400
500 x 500	652 x 652	500 x 500	ca. 32 kg	SVE-GTS25P-0500x0500
600 x 400	752 x 552	600 x 400	ca. 30 kg	SVE-GTS25P-0600x0400
600 x 600	752 x 752	600 x 600	ca. 38 kg	SVE-GTS25P-0600x0600
800 x 800	952 x 952	800 x 800	ca. 61 kg	SVE-GTS25P-0800x0800
1.000 x 600	1.152 x 752	1.000 x 600	ca. 61 kg	SVE-GTS25P-1000x0600
1.000 x 1.000	1.152 x 1.152	1.000 x 1.000	ca. 88 kg	SVE-GTS25P-1000x1000