


Technische Informationen

Schachtabdeckung Verfüllbar Verzinkt

Artikel: SVV-GTFB

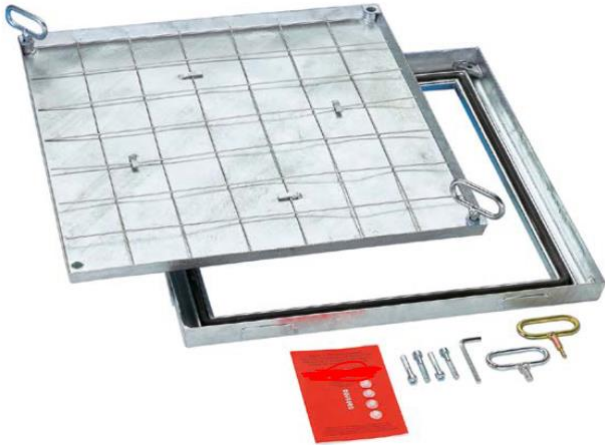

Einbauhöhe:

- ca. 50 mm

-

Wannentiefe:

- ca. 27 mm

Einsatzempfehlung:

Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, bei denen eine maximale Einbauhöhe von 5 cm vorhanden ist.

Belastung:

- Personen begehbar, Belastungsklasse A
- Prüfkraft 15 kN (1,5t) EN 124
- bei Befüllung mit Beton C35/45

Material:

-Zarge und Wanne aus feuerverzinktem Stahlblech


Ausführung:

- geruchs- und tagwasserdicht
- Flachbettausführung
- gut chemikalienbeständige Spezialdichtung
- durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich
- verwindungssteif durch Armierung
- Wannenseite verstärkt
- mit Aushebe- bzw. Öffnungsschlüssel

Schachtabdeckung

SVV-GTFB

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 obere Dichtung
- 4 untere Dichtung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe
- 7 Wannenblech (Alu)
- 8 Bewehrung
- 9 Mutter (Est)
- 10 Gussteil (Alu)

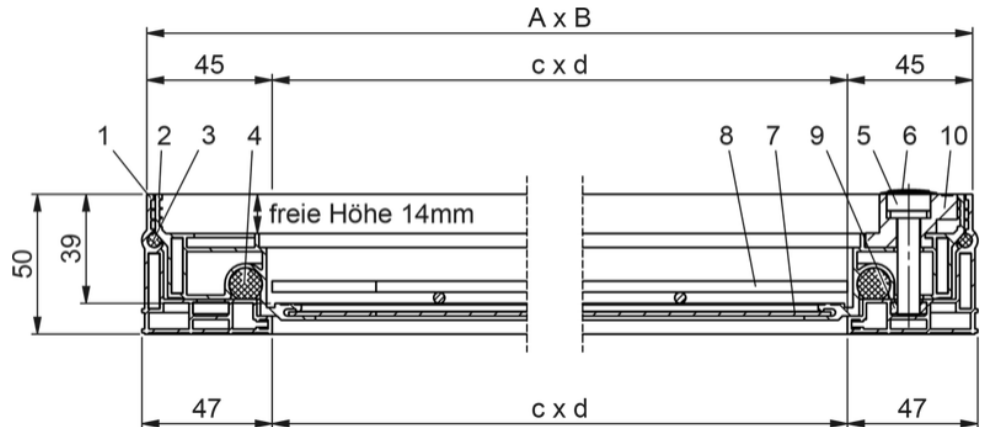

Nenngröße mm	Außenmaß mm A x B	Innenmaß mm c x d	Gewicht	Artikelnummer
200 x 200	290 x 290	200 x 200	ca. 2 kg	SVV-GTFB-0200x0200
300 x 300	390 x 390	300 x 300	ca. 3 kg	SVV-GTFB-0300x0300
400 x 400	490 x 490	400 x 400	ca. 4 kg	SVV-GTFB-0400x0400
450 x 450	540 x 540	450 x 450	ca. 5 kg	SVV-GTFB-0450x0450
500 x 500	590 x 590	500 x 500	ca. 6 kg	SVV-GTFB-0500x0500
600 x 400	690 x 490	600 x 400	ca. 6 kg	SVV-GTFB-0600x0400
600 x 600	690 x 690	600 x 600	ca. 7 kg	SVV-GTFB-0400x0600
635 x 635	725 x 725	635 x 635	ca. 8 kg	SVV-GTFB-0635x0635
700 x 700	790 x 790	700 x 700	ca. 9 kg	SVV-GTFB-0700x0700
800 x 600	890 x 890	800 x 600	ca. 9 kg	SVV-GTFB-0800x0600
800 x 800	890 x 890	800 x 800	ca. 10 kg	SVV-GTFB-0800x0800
1000 x 600	1090 x 790	1000 x 600	ca. 10 kg	SVV-GTFB-1000x0600
1000 x 800	1090 x 890	1000 x 800	ca. 12 kg	SVV-GTFB-1000x0800
1000 x 1000	1090 x 1090	1000 x 1000	ca. 14 kg	SVV-GTFB-1000x1000