Technische Informationen

Parallelrost LPR-255

Beschreibung	Durch das massive aerodynamische Tropfenprofil wird eine optimale Luftdurchlässigkeit erzielt. Das Erscheinungsbild ist filigran und der Parallelrost passt sich somit auch sehr gut der wohnlichen Atmosphäre in Wohn- und Büroräumen an. Um Geräuschbelästigungen zu vermeiden, passt sich der Rost an Unebenheiten im Boden an. Der Rost ist pflegeleicht und bietet eine optimale Belüftung an.
Empfehlung	Fensterbänke, Wärmebänke, Schaufenster und Klimaanlagen
Belastung	nicht begehbar
Profil	massives, aerodynamisches Tropfenprofil
Verbindung	Profilstäbe mit Alu-Rundrohr (8 x 1 mm) verpresst

Technische Informationen

Parallelrost LPR-255

Stabhöhe	18 mm
Stabbreite	5,5 mm
Stababstand	10 mm = Luftdurchlass ca. 65 %
	15 mm = Luftdurchlass ca. 73 %
	20 mm = Luftdurchlass ca. 79 %
Stabverlauf	parallel zur Fassade, starre Ausführung
Rostlänge	variabel, Standardteilung nach 2000 mm
Rostbreite	variabel
Oberflächenmaterial	Aluminium (AlMgSi 0,5)
Oberfläche	natur eloxiert E6/EV1
	farbig eloxiert
	roh
	Pulverbeschichtet nach RAL
Artikelnummer	LPR-255-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite
	Beispiel:
	LPR-255-18-15-N-300
Befestigung	- Anschraubplättchen
	- Arretierungslaschen im Gitter integriert
Lieferant	**elbautec Bauer e.K** Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

Parallelrost LPR-255

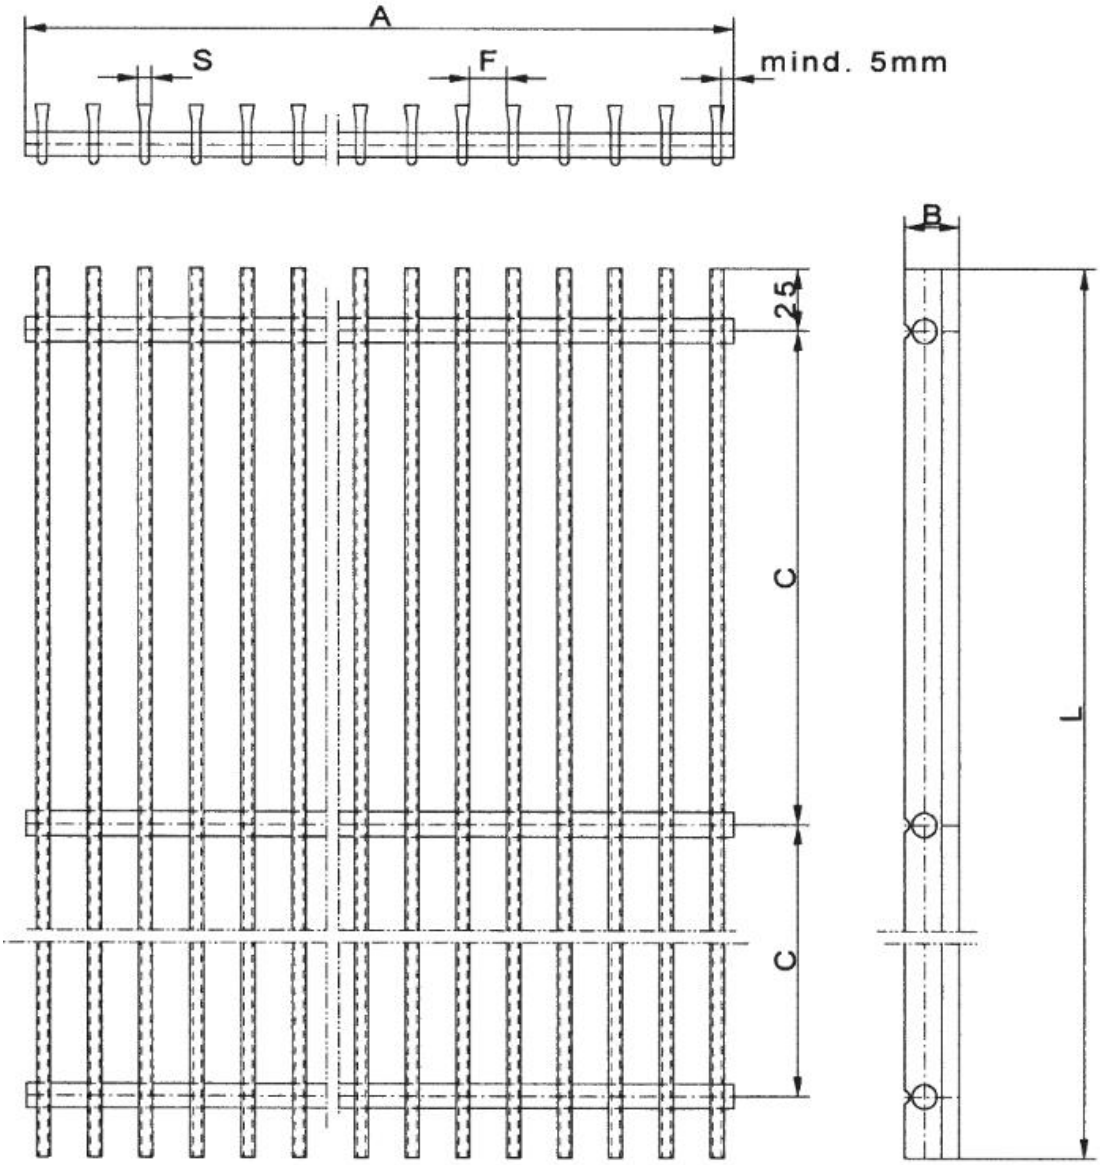

Angaben der Wunschmaße:

A =	_____ mm	A =	_____ mm	☐ roh
B =	18 mm	B =	18 mm	☐ natur eloxiert E6/EV1
C =	ca. 250 mm	C =	_____ mm	☐ farbig eloxiert in _____
F =	10, 15, 20 mm	F =	_____ mm	☐ Pulverbeschichtet nach RAL:
L =	max. 2.000 mm	L =	_____ mm	_____
S =	5,5 mm	S =	5,5 mm	