Technische Informationen

# Parallelrost LPR-265

| | |
|---|---|
| **Beschreibung** | Durch das massive, geneigte, aerodynamische Tropfenprofil wird eine optimale Luftdurchlässigkeit erzielt. Das Erscheinungsbild ist filigran und der Parallelrost passt sich somit auch sehr gut der wohnlichen Atmosphäre in Wohn- und Büroräumen an. Um Geräuschbelästigungen zu vermeiden, passt sich der Rost an Unebenheiten im Boden an. Der Rost ist pflegeleicht und bietet eine optimale Belüftung an. |
| **Empfehlung** | Fensterbänke, Wärmebänke, Schaufenster und Klimaanlagen |
| **Belastung** | nicht begehbar |
| **Profil** | massives, schrägneigendes, aerodynamisches Tropfenprofil |
| **Verbindung** | Profilstäbe mit Alu-Rundrohr (8 x 1 mm) verpresst |

Technische Informationen

# Parallelrost LPR-265

| | |
|---|---|
| **Stabhöhe** | 18 mm |
| **Stabbreite** | 5,5 mm |
| **Stababstand** | 10 mm = Luftdurchlass ca. 65 % |
| | 15 mm = Luftdurchlass ca. 73 % |
| | 20 mm = Luftdurchlass ca. 79 % |
| **Stabverlauf** | parallel zur Fassade, starre Ausführung |
| **Rostlänge** | variabel, Standardteilung nach 2000 mm |
| **Rostbreite** | variabel |
| **Oberflächenmaterial** | Aluminium (AIMgSi 0,5) |
| **Oberfläche** | natur eloxiert E6/EV1 |
| | farbig eloxiert |
| | roh |
| | Pulverbeschichtet nach RAL |
| **Artikelnummer** | LPR-255-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite |
| | Beispiel: |
| | LPR-255-18-15-N-300 |
| **Befestigung** | - Anschraubplättchen |
| | - Arretierungslaschen im Gitter integriert |
| **Lieferant** | **elbautec Bauer e.K**<br>Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern<br>Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01<br>E-Mail: info@elbautec.de<br>Homepage: www.elbautec.de |

elbautec
www.elbautec.de info@elbautec.de
+49 2532 Tel 5899 Fax 7701

Anfrage / Bestellung

# Parallelrost LPR-265

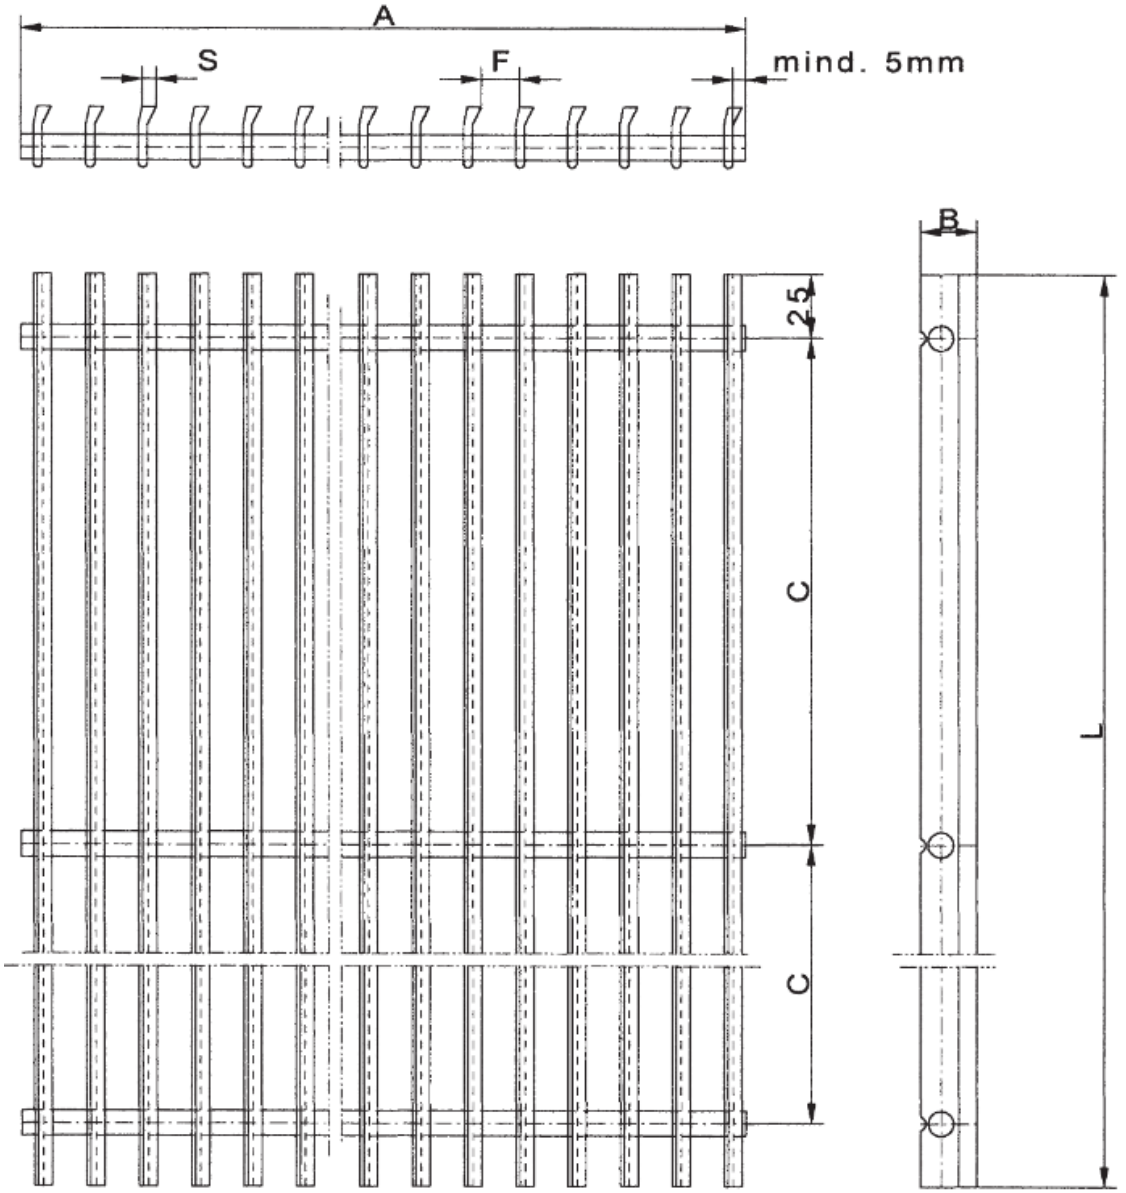


## Angaben der Wunschmaße:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A = | _____ mm | A = | _____ mm | ☐ roh |
| B = | 18 mm | B = | 18 mm | |
| C = | ca. 250 mm | C = | _____ mm | ☐ natur eloxiert E6/EV1 |
| F = | 10, 15, 20 mm | F = | _____ mm | ☐ farbig eloxiert in _____ |
| L = | max. 2.000 mm | L = | _____ mm | ☐ Pulverbeschichtet nach RAL: |
| S = | 5,5 mm | S = | 5,5 mm | _____ |