Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

INNOVA

Artikel
Innova

Einbauhöhe
- 7,5 mm

Bahnenbreite
- 2.000 mm inkl. Stoßrand
- 1.500 mm inkl. Stoßrand
- 1.000 mm inkl. Stoßrand

Zertifikate
- CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)

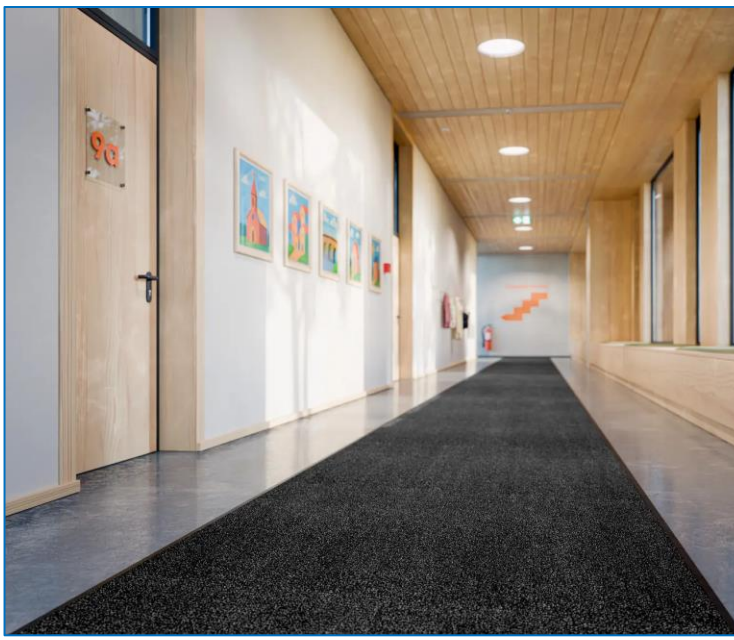

Produkt-beschreibung

+ Innenbereich
+ **Brandverhalten C**fl-s1
+ **Objektgeeignete** Einlage 32
+ **Gleitwiderstand** DS (EN 13893)
+ **aufliegende** Verlegung

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

INNOVA

Oberflächenmaterial

Gesamthöhe (mm)	7,5 mm
Farbe	36.01 schwarz 36.02 anthrazit 36.03 grau 36.08 mokka 36.10 schiefer
Konstruktion	Tufting-Velours 5/32''
Polnutzschicht	100% Polyamid (SD/Econyl)
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	850
Gesamtgewicht (g/m²)	3.460
Noppenzahl/m²	75.590

Empfehlung

+ Einfamilienhaus
+ Einkaufscenter
+ Einzelhandel, Hotel
+ Flughafen, Bahnhof
+ Hotel
+ Industrie, Lager
+ Mehrfamilienhaus
+ Messe, Hallen, Arena
+ Schulen, Kindergärten

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Pflege

Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger.

Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen.

Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur.

Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

INNOVA

Farben 2026

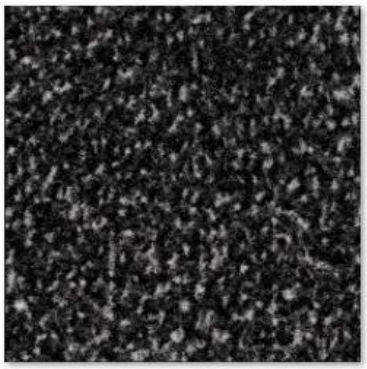

Innova-anthrazit

Innova-braun

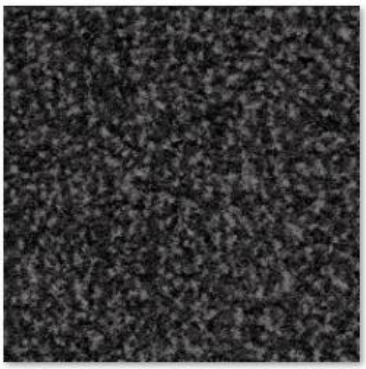

Innova-grau

Innova-schiefer

Innova-schwarz

Anfrage / Bestellung

Teppichmatte

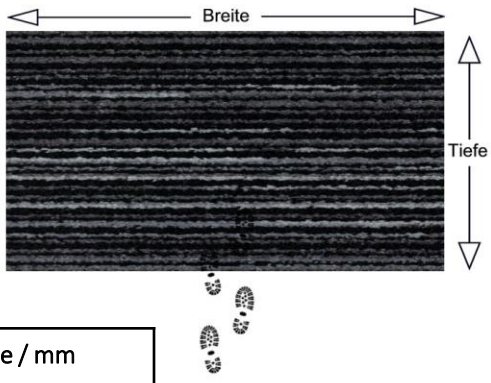

- ○ Anfrage
- ○ Bestellung Ausführung: _____

Artikel	Farbe	Menge	Länge /mm	Breite / mm

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bauvorhaben _____

Objekt _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Mobil _____