


Datenblatt

Aluprofilmatte Top Clean Trend 222-CB

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00- 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

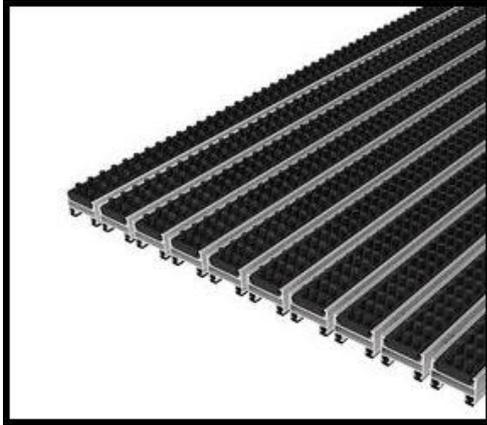

Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Aluminium - Trägerprofilmatte mit Bürstenprofilen für die aufliegende Verlegung. Geeignet für Eingänge mit einer hohen Lauffrequenz. Durch die breiten, äußerst strapazierfähigen Bürstenprofilen, wird eine maximale Reinigung gewährleistet. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Empfehlung

Außenbereich

Belastung

normal – bis 2.800 Begehungen / Tag
ruhende Belastung bei aufliegender Verlegung:
3.000 kg / cm²

(Bedingte) Beroll- Befahrbarkeit


befahrbar mit einem Gesamtgewicht bis 800 kg
Rollstühle, Kinderwagen, Einkaufswagen, Hubwagen,
Transportwagen¹

Trägerprofil

aus verwindungssteifem Aluminium mit Gummiprofilen
als Trittschalldämmung

Verbindung

kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil
Abstandhalter aus Gummi

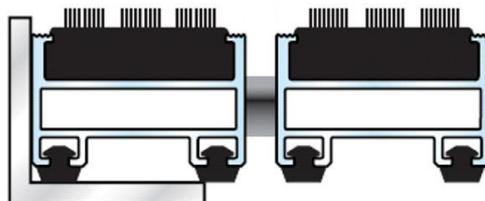

¹ Starke Beschleunigungen und Rangiertätigkeiten auf der Matte sind aufgrund zu großer Kräfteinwirkungen generell zu vermeiden!

Datenblatt

Aluprofilmatte Top Clean Trend 222-CB

Mattenhöhe	ca. 22 mm
Profilabstand	4 mm (DIN 18650), 5 mm
Profilstärke	ca. 1,5 mm
Oberflächenmaterial	Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6 rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130

Farben Bürstenprofil



Schwarz



Grau

Artikelnummern	222-04-CB, 222-05-CB ²
Zubehör	Winkelrahmen Aluminium (Artikelnummer 14-25-AL) Winkelrahmen Edelstahl (Artikelnummer 14-25-EST) Ecken auf Gehrung geschnitten mit Knotenblechen und Mauerankern

Lieferant	elbautec Bauer e.K Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern Tel.: 02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01 E-Mail: info@elbautec.de Homepage: www.elbautec.de
------------------	---

² Artikelnummer bezieht sich auf den Profilabstand