

Technische Informationen

## Schachtabdeckung Verfüllbar Edelstahl

Artikel: SVE-F



**Einbauhöhe:**

- ca. 75 mm

-

**Wannentiefe:**

- ca. 50 mm

**Einsatzempfehlung:**

Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen.

Die Schachtabdeckung ist feuerbeständig und besitzt ein Prüfzeugnis, welches einen Feuerwiderstand von 120 Minuten bescheinigt.

Gemäß EN 13501-2 wird die Abdeckung in die Feuerwiderstandsklasse REI 120 (a↔b) eingereiht.

**Belastung:**

- befahrbar – Belastungsklasse B
- Prüfkraft 125 kN (12,5 t) EN 124

**Material:**


- Zarge und Wanne aus 2 mm Edelstahl 1.4301 (V2A)
- feuerbeständige Ausrüstung (bis ca. 90 Min.) von oben und unten

**Ausführung:**

- verwindungssteif durch Armierung
- Edelstahl Z-Winkel
- mit feuerfester Spezialdichtung und Brandschutzplatte
- durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich
- mit Aushebe- bzw. Öffnungsschlüssel
- Prüfzeugnis der IBS Linz
- Brandschutzplatte ragt ca. 89 mm in den Schacht

## Schachtabdeckung

### SVE-F

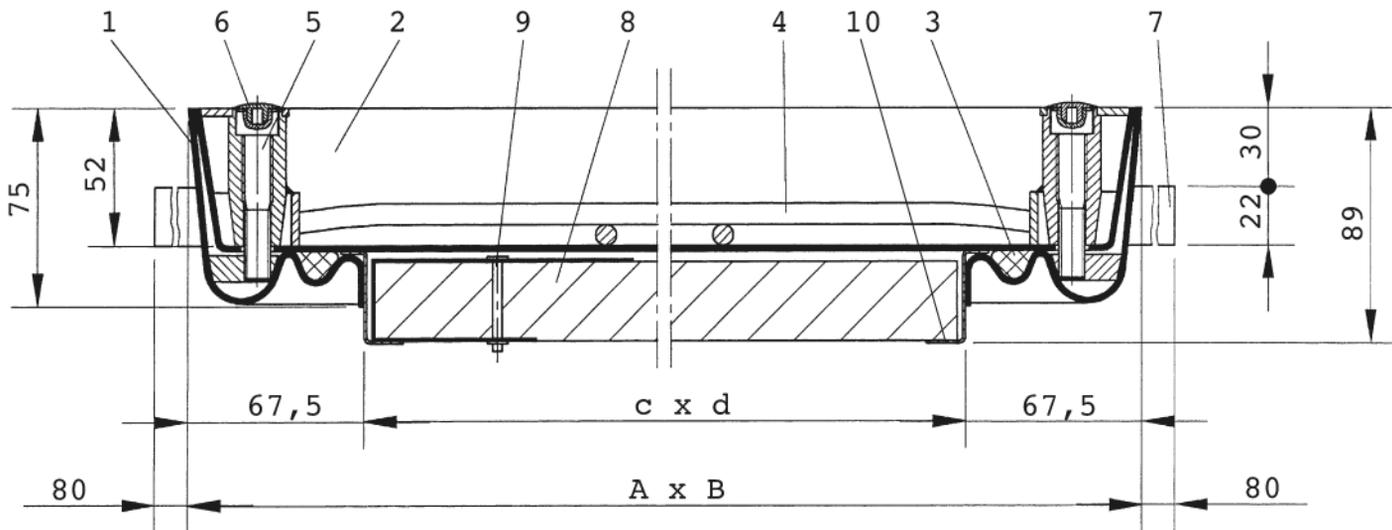

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Zarge                     | 6 Abdeckkappe         |
| 2 Wanne                     | 7 Anker               |
| 3 Dichtung (feuerbeständig) | 8 Brandschutzplatte   |
| 4 Bewehrung                 | 9 Griffschlaufe       |
| 5 Innensechskantschraube    | 10 Edelstahl Z-Winkel |

Nenngröße mm	Außenmaß mm A x B	Innenmaß mm c x d	Gewicht	Artikelnummer
300 x 300	435 x 435	300 x 300	ca. 13 kg	SVE-F-0300x0300
400 x 400	535 x 535	400 x 400	ca. 21 kg	SVE-F-0450x0450
500 x 500	635 x 635	500 x 500	ca. 23 kg	SVE-F-0500x0500
600 x 400	735 x 535	600 x 400	ca. 23 kg	SVE-F-0600x0400
600 x 600	735 x 735	600 x 600	ca. 30 kg	SVE-F-0600x0600
800 x 600	935 x 735	800 x 600	ca. 38 kg	SVE-F-0800x0600
800 x 800	935 x 935	800 x 800	ca. 45 kg	SVE-F-0800x0800
1.000 x 600	1.135 x 735	1.000 x 600	ca. 45 kg	SVE-F-1000x0600
1.000 x 800	1.135 x 935	1.000 x 800	ca. 54 kg	SVE-F-1000x0800
1.000 x 1.000	1.135 x 1135	1.000 x 1.000	ca. 63 kg	SVE-F-1000x1000